

CATALOGUE ACCESSOIRES

CLiC-it ADVENTURE & MOUNTAIN





NEW



C-ZIP + C-0

SUPPRIME LES FROTTEMENTS DES MOUSQUETONS SUR LE CÂBLE

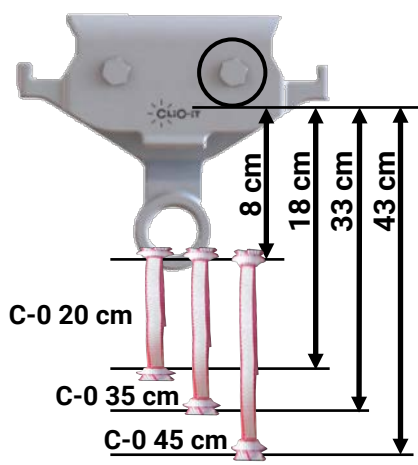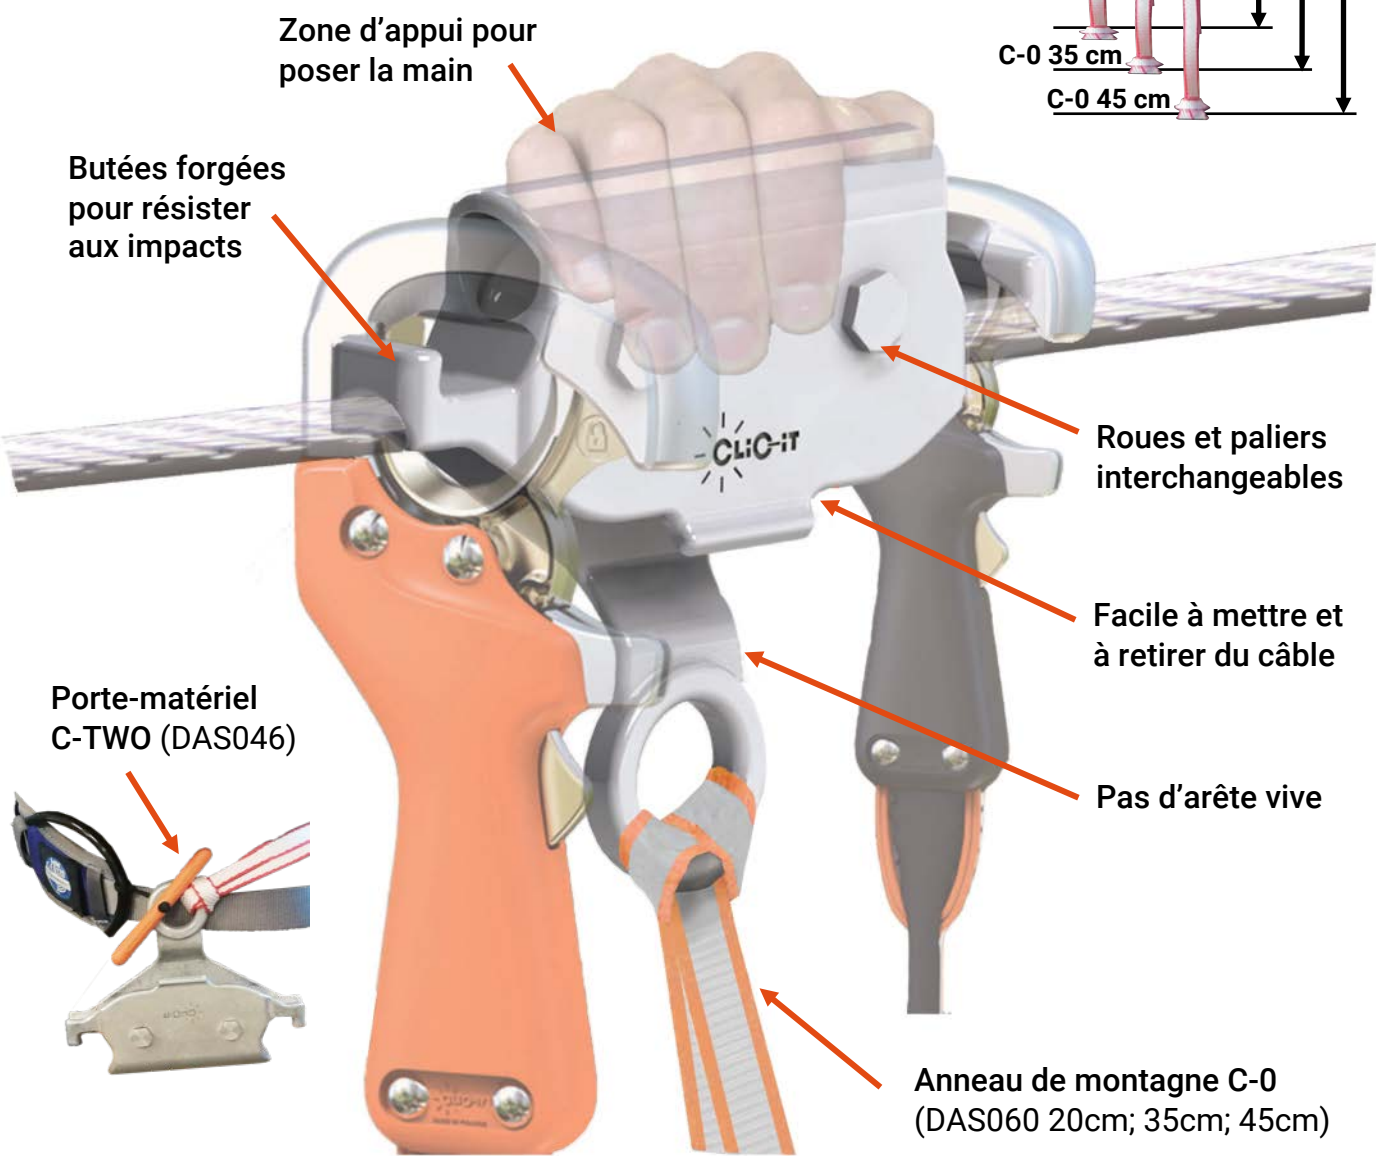

MODÈLE			
Référence	Roues	Poids	Longueur max tyrolienne
DAS180-L*	Acier	420g	400 m

• N'est pas un EPI

Compatibilité



* L = longueur de l'anneau de montagne C-0
Lire attentivement et comprendre la notice d'utilisation du produit.

RODEOSTOP® + KIT A1

ASSURE L'UTILISATEUR EN MONTÉE COMME EN DESCENTE

RODEOSTOP®

(référence : B100)

Antichute à rappel automatique avec absorbeur d'énergie

- Sa poulie actionne le blocage instantané dans les 2 sens en cas de chute (« fonctionnement en va-et-vient »)
- L'appareil est équipé d'un absorbeur de choc pour stopper l'utilisateur en douceur en cas de chute
- Utilisation jusqu'à 35 mètres selon la longueur du cordage
- Cordage recommandé : BEAL semi-statique Ø 10,5mm
- Grande maniabilité (compact, léger ≈1kg)
- L'entretien se réduit à l'envoyer en révision chaque année (pas de graissage)
- Garantie 3 ans
- Norme EN360/2002 A.R.A.




KIT A1

(référence : K-A1)

Poulie sandow, chaîne de tension et crochet de réglage

- Rend l'utilisation continue et plus sûre
- Un bon réglage de la tension de la ligne verticale avec le crochet sur la chaîne en bas rend le fonctionnement du système très doux

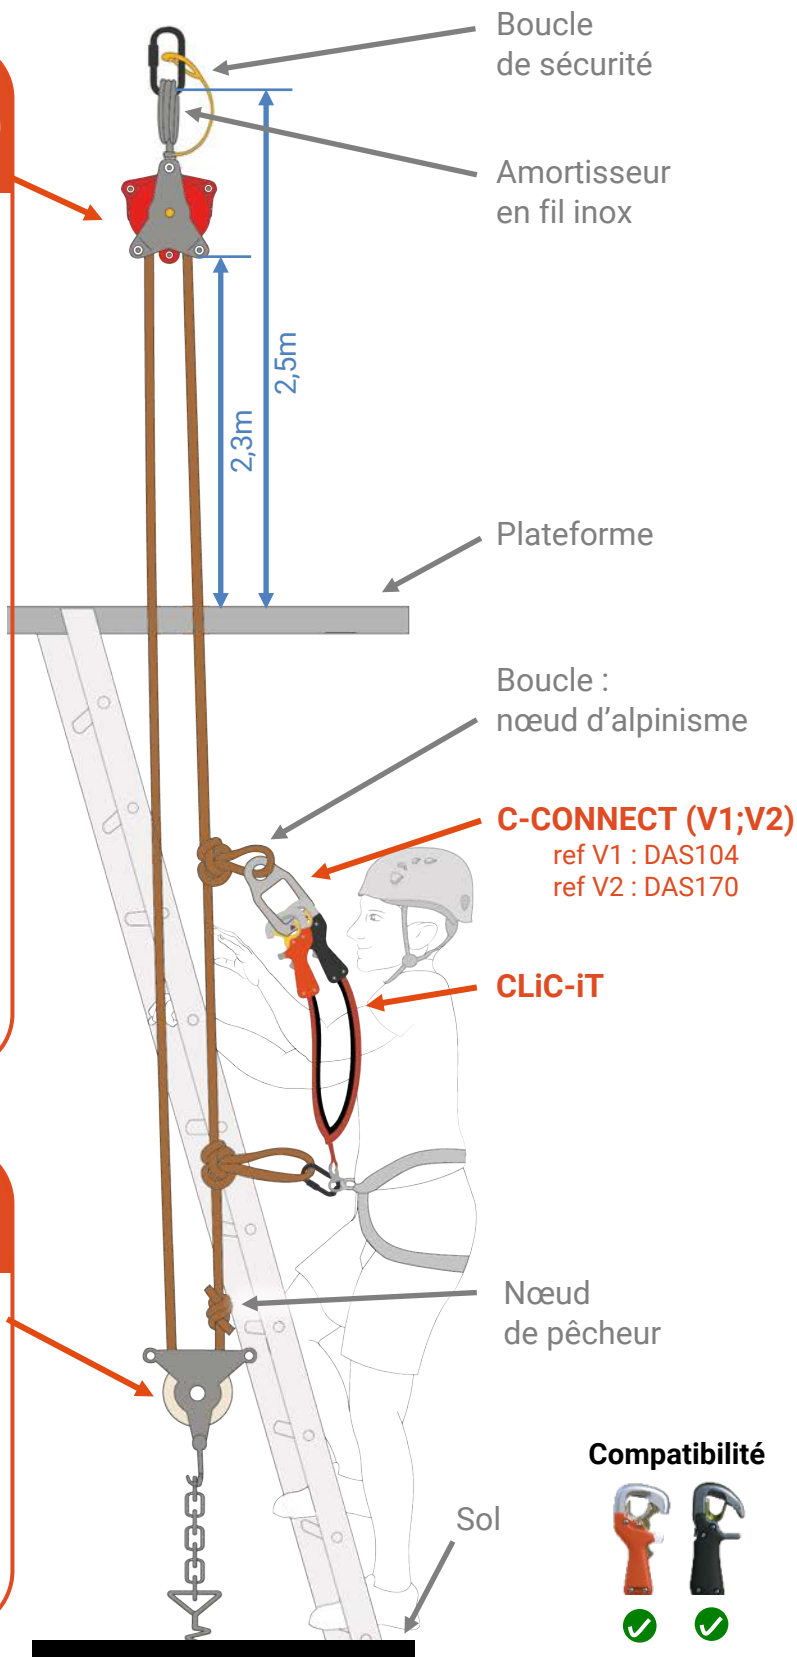

Compatibilité








BAGUES MAGNÉTIQUES C-ZAM

Bagues magnétiques permettant la détection d'ancrage des connecteurs CLiC-iT.

À fixer sur lignes de vie de diamètres 10mm, 12mm et 12,7mm.

Disponibles en différentes couleurs : ●●●●●


	Réf.	Nom du produit	Compatibilité	Description
	DAS111	Bague C-ZAM	 ✓ ✓	
	DAS145	Bague C-ZAM L	 ✓ ≈	Détection d'ancrage encore plus facile avec une zone de connexion rallongée
	DAS148	Bague C-ZAM L+	 ✓ ✗	Détection d'ancrage encore plus facile avec une zone de connexion optimisée

C-CONNECT

Permettent l'accrochage des connecteurs CLiC-iT sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques. Idéal pour les ateliers de type « Saut de Tarzan » et sur les antichutes à rappel automatique.


	Réf.	Nom du produit	Compatibilité	Description
	DAS104	C-CONNECT	 Ax1 ✓ ✓ Ax2 ✗ ✓	CE 25 kN Poids : 158g
	DAS170	C-CONNECT V2	 ✓ ✓	CE 20 kN Poids : 148g

Lire attentivement et comprendre la notice d'utilisation du produit.

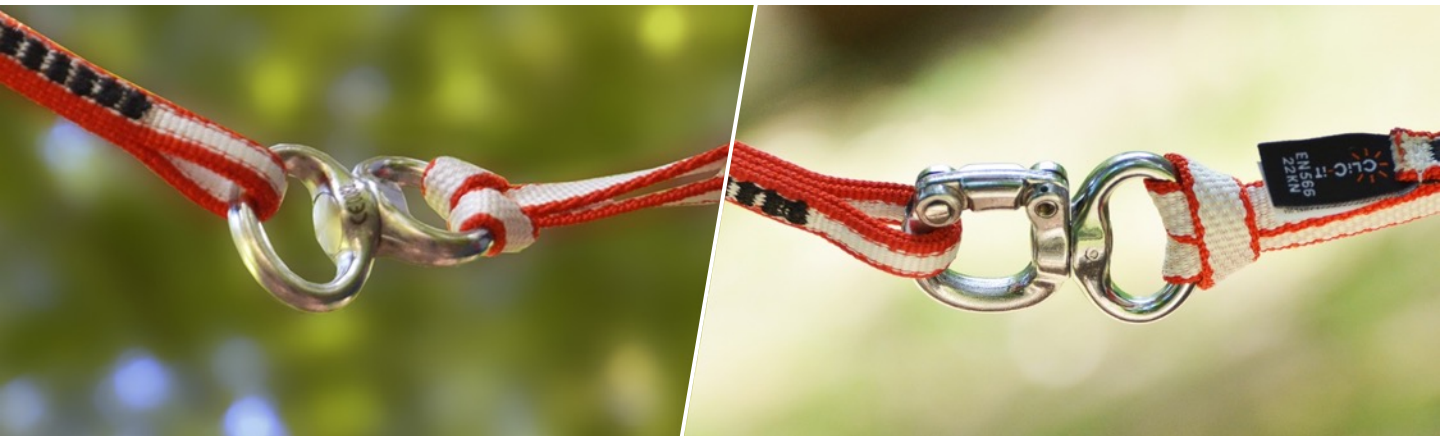

ÉMERILLONS C-8

Permettent une rotation libre évitant les vrilles de la longe. Émerillons compacts, en inox forgé, à double sécurité.

	Réf.	Nom du produit	Description
	DAS070	Émerillon C-8	CE 24 kN Hauteur utile (H) : 52 mm Poids : 90 g
	DAS132	Émerillon ouvrable C-8+	CE 25 kN Hauteur utile : 57 mm Poids : 115 g
	DAS155	Émerillon ouvrable C-8++	CE 25 kN Hauteur utile : 63 mm Poids : 152 g
	DAS252	Kit vis & clés C-8+/C-8++	Kit permettant l'assemblage des émerillons C-8+ et C-8++

ANNEAUX DE MONTAGNE C-0 ET ÉLINGUES C-1

Permettent de rallonger, si nécessaire, le système CLiC-iT pour atteindre la hauteur de la ligne de vie. Selon les normes : EN 566 : 2006, 22kN

	Réf.	Nom du produit	Description
	DAS060-L L=20/35/45	Anneau de montagne C-0	Longueurs disponibles : 20 cm, 35 cm et 45 cm (20 cm uniquement avec émerillon)
	DAS060EL-L L=55/70/90/110	Élingue C-1	Longueurs disponibles : 55 cm, 70 cm, 90 cm et 110 cm

Lire attentivement et comprendre la notice d'utilisation du produit.



AUTRES ACCESSOIRES

	Réf.	Nom du produit	Description
	DAS046	C-TWO Porte-matériel	Permet de porter les connecteurs ou la poulie C-ZIP sur le côté du baudrier entre les parcours. Evite que les connecteurs ne traînent au sol. Se fixe facilement sur le baudrier.
	DAS044	C-OFF Sortie de parcours	Permet de retirer les 2 connecteurs de la ligne de vie à l'entrée et à la sortie d'un parcours. Accessoire à installer sur la ligne de vie uniquement au sol.
	DAS075	C-STOP Butée mécanique anti-retour	Permet le passage des connecteurs CLiC-iT dans le sens du parcours tout en servant d'arrêt de sécurité lors d'une chute. Idéal pour les ateliers en pente.
	MRNI07.0	Maillon rapide	Maillon ouvrable permettant de faire le lien entre la longe et le harnais. CE 45 kN Matière : Acier inoxydable Diamètre du brin : 7mm Poids : 52g Dimensions : 66*36 mm
	DAS194	C-ZAM Rescue	Permet d'avoir toujours une bague C-ZAM à portée de main en cas de sauvetage. S'accroche à la ceinture, au harnais ou en porte-clés.



PORTANT DE STOCKAGE DES LONGES C-RACK

Permet le stockage de 80 longes CLiC-iT en préservant les câbles de commande des longes.



Option disponible :
étau de maintenance



Option disponible :
Roues gonflables



Réf.	Nom du produit	Description
DAS280	Portant de stockage des longes C-RACK	Dimensions : 108*60*178 cm Poids : 30Kg
DAS281	Option : étau de maintenance C-RACK	
DAS287	Portant de stockage de longes C-RACK + option : roues gonflables	Pour les terrains instables

Lire attentivement et comprendre la notice d'utilisation du produit.


PACK DE PANNEAUX DE BRIEFING ET CONTRÔLE

Série de 8 panneaux de briefing multilingues expliquant le fonctionnement du matériel CLiC-iT ADVENTURE (modèle 25) + 1 panneau de contrôle reprenant les étapes de la procédure de contrôle du CLiC-iT ADVENTURE (modèle 25) + une vidéo de briefing offerte


DAS432-1LG*
« Présentation CLiC-iT »




DAS432-2
« Manœuvres interdites »




DAS432-3
« Fixer un connecteur »



DAS432-4
« S'engager sur une ligne de vie »




DAS432-5
« Ouvrir un connecteur »




DAS432-6
« Sortir de la ligne de vie »




DAS432-7
« Se connecter à un C-CONNECT »



DAS432-8
« Utiliser une poulie C-ZIP »




DAS432-9
« Utiliser une poulie »



OU

DAS432-C
Panneau de contrôle

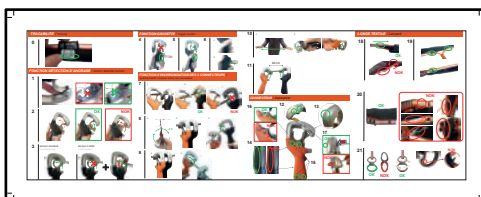

	Réf.	Nom du produit	Description
PACK	DAS430-LG*	Pack panneaux (avec panneau 8 « C-ZIP »)	Panneau 1 : Choisir la langue (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Panneaux 2 à 9 et contrôle : Multilingues Matière : Alu Dibond Panneaux 1 et 2 : 40x32x0,5 cm Panneaux 3 à 9 : 20x20x0,5 cm Panneau de contrôle : 55x21,5 cm
	DAS431-LG*	Pack panneaux (avec panneau 9 « autre poulie »)	
À L'UNITÉ	DAS432-N**	Panneau de briefing à l'unité	Panneau 1 : Choisir la langue (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Panneaux 2 à 9 : Multilingues Matière : Alu Dibond Panneaux 1 et 2 : 40x32x0,5 cm Panneaux 3 à 9 : 20x20x0,5 cm
	DAS432-C	Panneau de contrôle seul	Multilingue Matière : Alu Dibond Dimensions : 55x21,5 cm



* LG = Langue souhaitée (FR/EN/DE/NL/ES/IT)

** N = Numéro du panneau

ACCESSORIES CATALOGUE

CLiC-iT ADVENTURE & MOUNTAIN



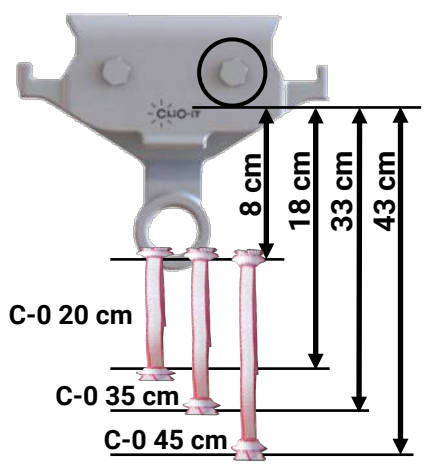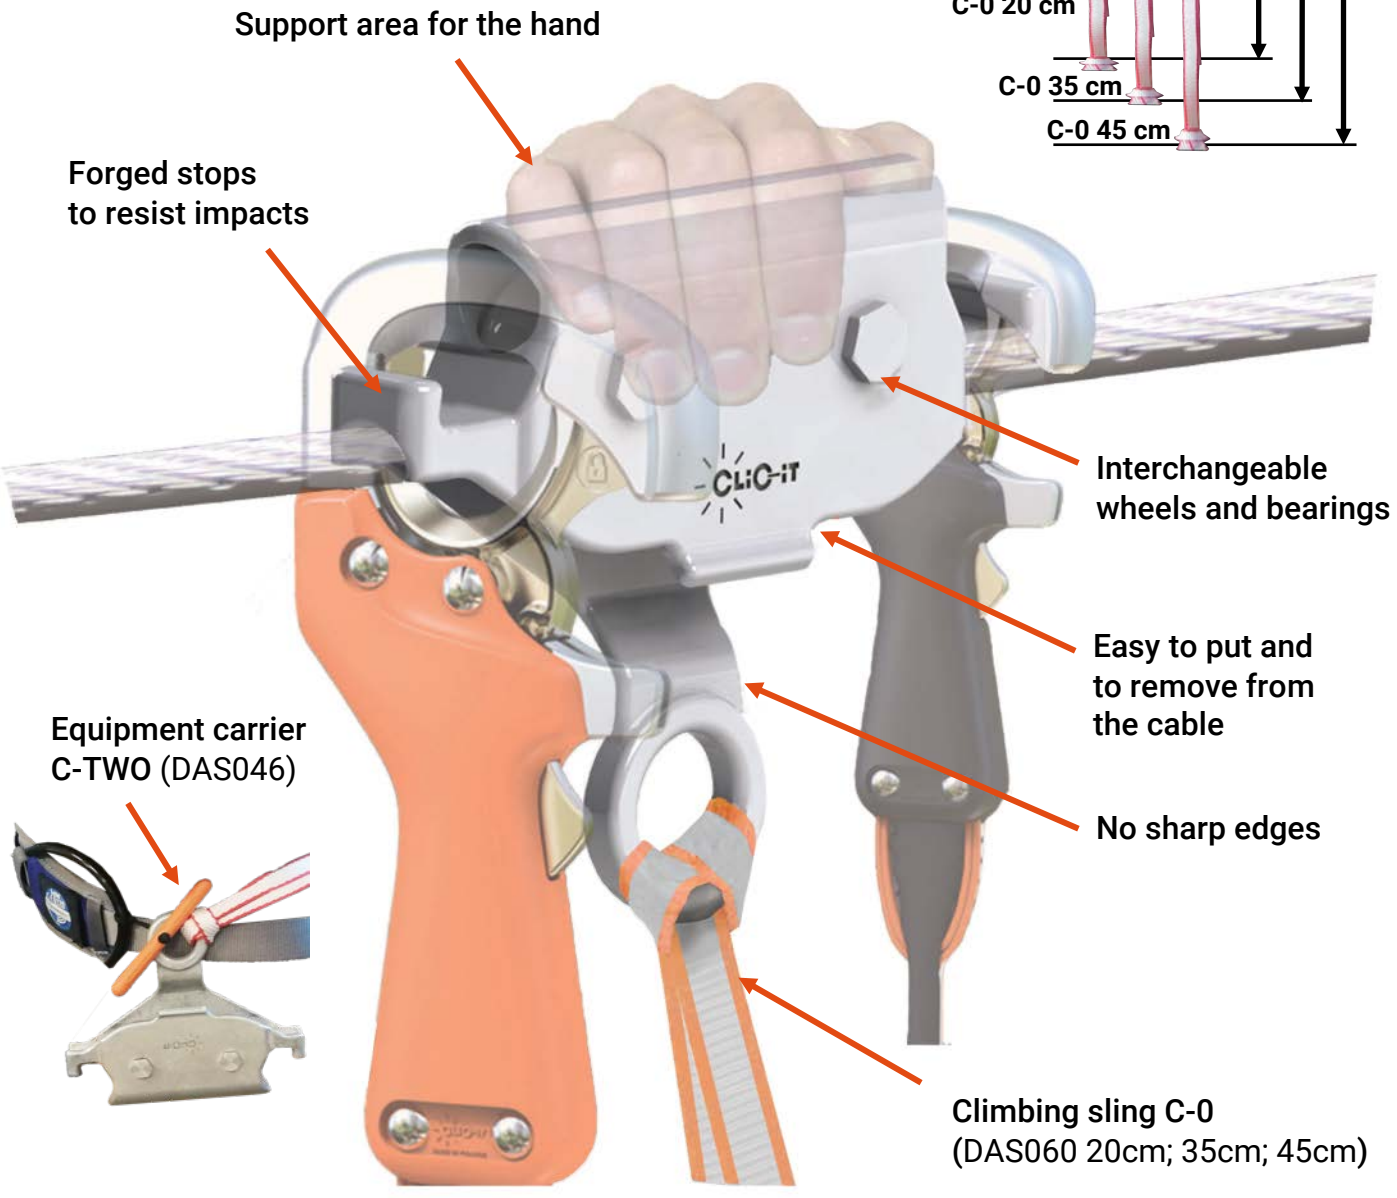

MODEL			
Reference	Wheels	Weight	Max zipline length
DAS180-L*	Acier	420g	400 m

• Is not a PPE
Compatibility



* L = length of the climbing sling C-0
Read carefully and understand the user's instructions.

RODEOSTOP® + KIT A1

ENSURE BOTH THE ASCENT AND DESCENT OF THE USER

RODEOSTOP® (reference : B100)

**Automatic fall
arrest device with
energy absorber**



- Its pulley actuates the instantaneous blockage in the 2 directions in case of fall (« operation to and fro »)
- If dropped, the device is equipped with a shock absorber to stop the user gently
- Using up to 35 meters depending on the length of rope
- Recommended rope :
Semi-static BEAL Ø 10,5mm
- Great maneuverability
(compact, lightweight ≈1kg)
- Maintenance is reduced to send for review each year (does not required lubrication)
- 3 years warranty
- Norm EN360/2002 A.R.A.




KIT A1

(reference : K-A1)

**Pulley with sandow
and adjusting hook on
the rope tension chain**





- Allows continuous and safe use
- A good adjustment of the tension of the vertical line with the hook on the chain down, makes the operation of the system very soft.

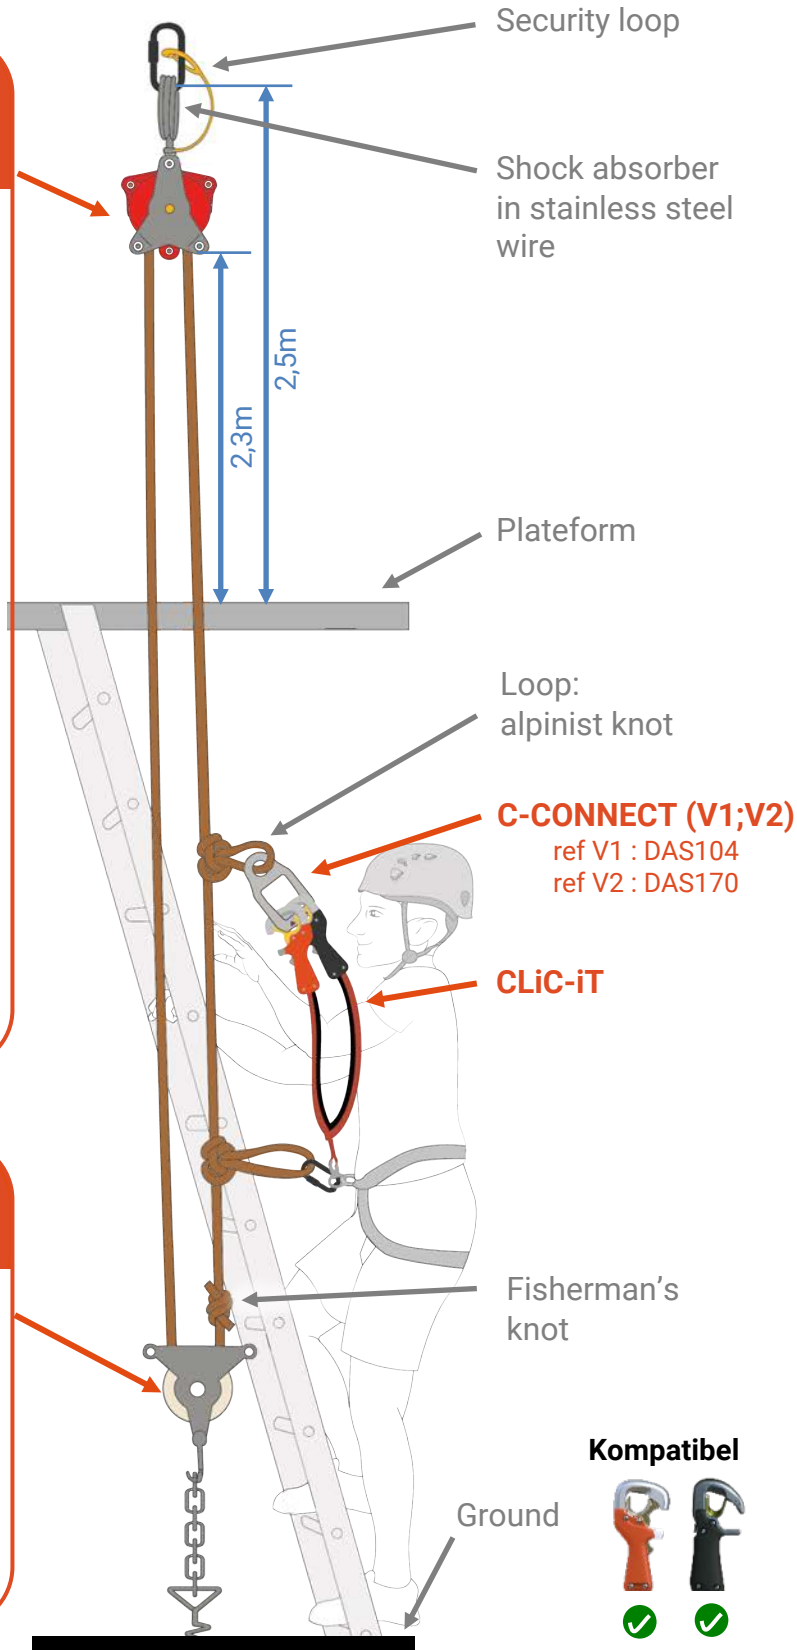

Kompatibel



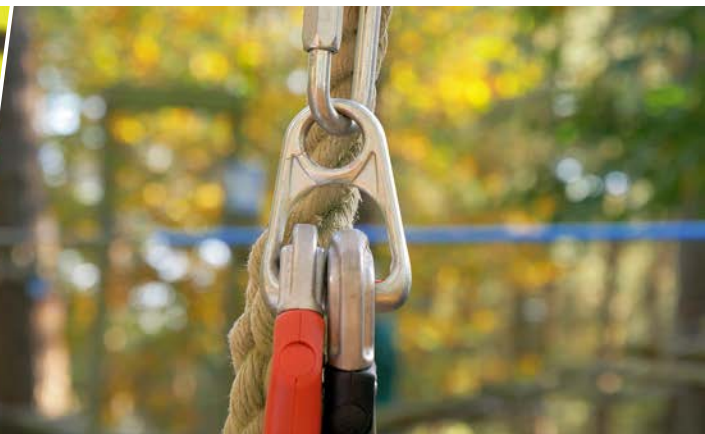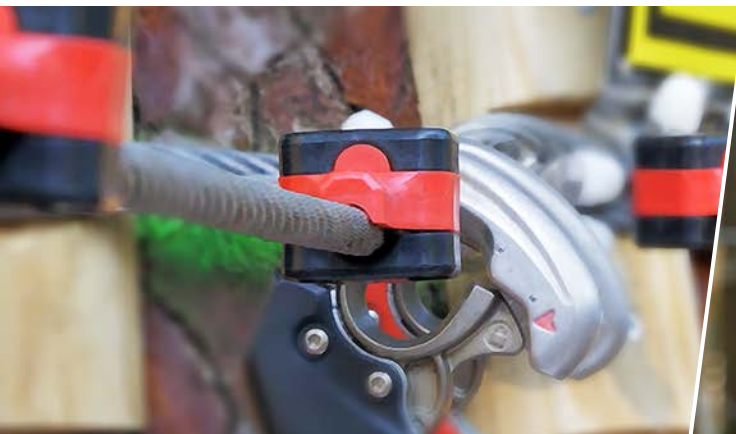

C-ZAM magnetic rings

Magnetic rings allowing the anchor detection of the CLiC-iT connectors.

To be fixed on safety cables of 10mm, 12mm and 12,7mm diameters.

Available in various colours :     


	Ref.	Product name	Compatibility	Description
	DAS111	C-ZAM ring	   	
	DAS145	C-ZAM L ring	   	Even easier anchor detection, with an extended connection zone
	DAS148	C-ZAM L+ ring	   	Even easier anchor detection, with an optimized connection zone

C-CONNECTs

Enable the hanging of the CLiC-iT connectors onto non-ferromagnetic parts of the course, such as Tarzan swings and fall arrest systems.


	Ref.	Product name	Compatibility	Description
	DAS104	C-CONNECT	  Ax1   Ax2  	CE 25 kN Weight: 158g
	DAS170	C-CONNECT V2	   	CE 20 kN Weight: 148g

Read carefully and understand the user's instructions.

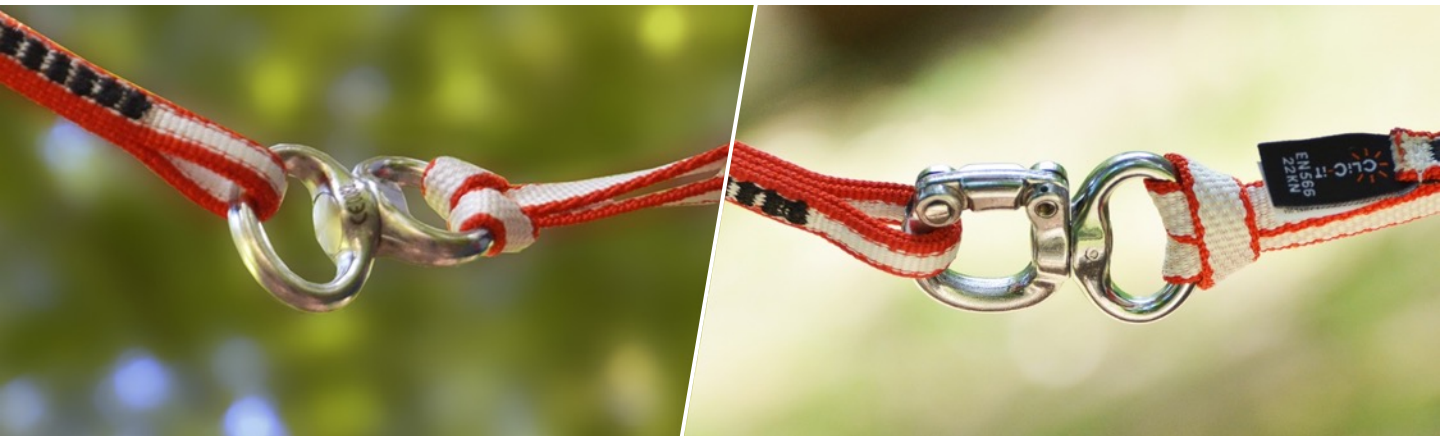

Swivels C-8

Allow a free rotation and helps avoiding twisting in the lanyard. Compact swivels, in forged stainless steel, with a double safety.

	Ref.	Product name	Description
	DAS070	Swivel C-8	CE 24 kN Functional height (H): 52 mm Weight: 90 g
	DAS132	Openable swivel C-8+	CE 25 kN Functional height: 57 mm Weight: 115 g
	DAS155	Openable swivel C-8++	CE 25 kN Functional height: 63 mm Weight: 152 g
	DAS252	Kit of spare screws & Allen keys for C-8+/C-8++	Kit for assembly of swivels C-8+ and C-8++

Climbing slings C-0 and Sewn slings C-1

Enable to the CLiC-iT system to reach the height of the safety cable.

In compliance with standards: EN 566: 2006, 22kN

	Ref.	Product name	Description
	DAS060-L L=20/35/45	Climbing sling C-0	Available lengths: 20 cm, 35 cm and 45 cm (25 cm : only with swivel)
	DAS060EL-L L=55/70/90/110	Sewn sling C-1	Available lengths: 55 cm, 70 cm, 90 cm and 110 cm

Read carefully and understand the user's instructions.



Other accessories


	Ref.	Product name	Description
	DAS046	C-TWO Equipment carrier	Allows to hold the connectors or the C-ZIP pulley on the side of the harness between the courses. Avoid to drag the connectors on the ground. Easy fastening on the harness.
	DAS044	C-OFF Course way out	Allows the removal of the connectors from the safety cable at the entrance and at the exit of a course. This accessory must be positioned on the safety cable only at ground level.
	DAS075	C-STOP Mechanical stop	Allows to pass the CLiC-iT connectors in the right direction of the course. Used as a safety stop in case of accidental fall. Ideal for sloping safety cables.
	MRNI07.0	Quick link	Opening link to connect the lanyard and the harness. CE 45 kN Material: stainless steel Diameter of the strand: 7mm Weight: 52g Dimensions: 66 * 36 mm
	DAS194	C-ZAM Rescue	Always have a C-ZAM ring on hand for rescue. Clings to the belt, harness or keychain.

Read carefully and understand the user's instructions.



STORAGE RACK FOR LANYARDS C-RACK

Allows the storage of 80 CLiC-iT lanyards and preserves the lanyards control cables.

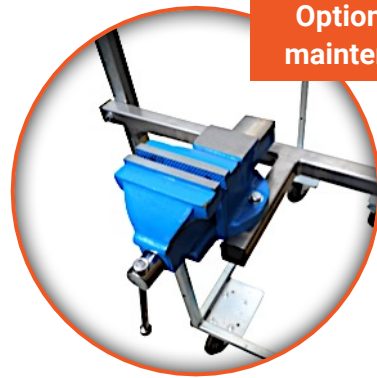

Option available:
maintenance vice



Option available:
inflated wheels

Ref.	Product name	Description
DAS280	C-RACK Storage Rack Lanyards	Dimensions: 108 * 60 * 178 cm Weight: 30 Kg
DAS281	Option: maintenance vice	
DAS287	C-RACK + option: inflated wheels	For unstable ground

Read carefully and understand the user's instructions.


PACK SIGNS FOR BRIEFING AND CONTROL

Series of 8 multilingual briefing signs explaining the operation of the CLiC-it ADVENTURE hardware (model 25) + 1 sign showing the steps of the control procedure of the CLiC-it ADVENTURE (model 25) + a free briefing video


DAS432-1LG*
« Presentation of CLiC-it »




DAS432-2
« Forbidden maneuvers »




DAS432-3
« Fix a connector »



DAS432-4
« Starting on a route »




DAS432-5
« Removing a connector »




DAS432-6
« Leaving a route »



DAS432-7
« Connect on C-CONNECT »




DAS432-8
« How to use a C-ZIP pulley »




OR

DAS432-9
« How to use a pulley »



DAS432-C
Control sign

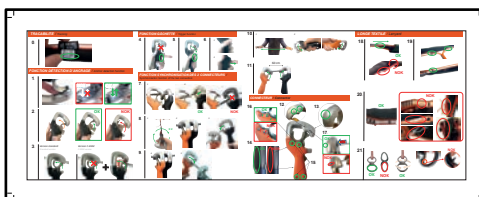


	Ref.	Product name	Description
PACK	DAS430-LG*	Pack signs (with sign n°8 « C-ZIP »)	Sign 1: Choose language (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Signs 2 to 9 and control: Multilingual Material: Alu Dibond
	DAS431-LG*	Pack signs (with sign n°9 « other pulley »)	Signs 1 and 2: 40x32x0,5 cm Signs 3 to 9: 20x20x0,5 cm Control sign: 55x21,5 cm
SINGLE SIGN	DAS432-N**	Single briefing sign	Sign 1 : Choose language (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Signs 2 to 9 : Multilingual Material : Alu Dibond Signs 1 and 2 : 40x32x0,5 cm Signs 3 to 9 : 20x20x0,5 cm
	DAS432-C	Single control sign	Multilingual Material : Alu Dibond Dimensions : 55x21,5 cm



* LG = Desired language (FR/EN/DE/NL/ES/IT)

** N = Sign number

ZUBEHÖR KATALOG

CLiC-iT ADVENTURE & MOUNTAIN

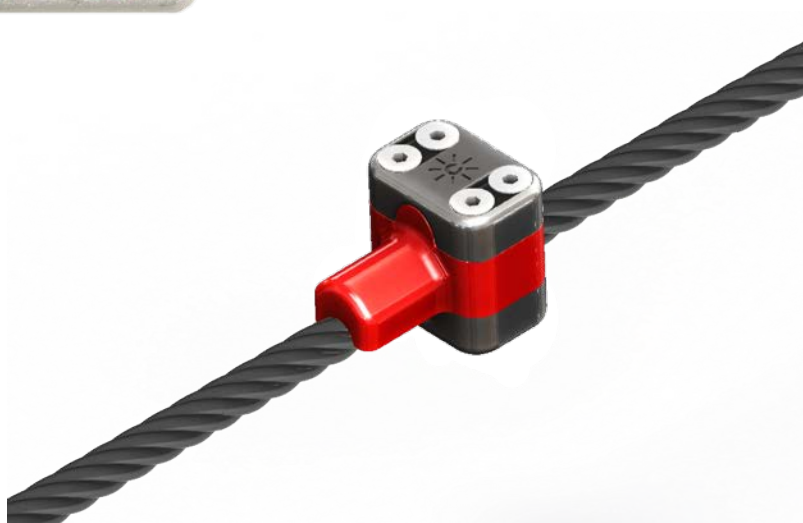

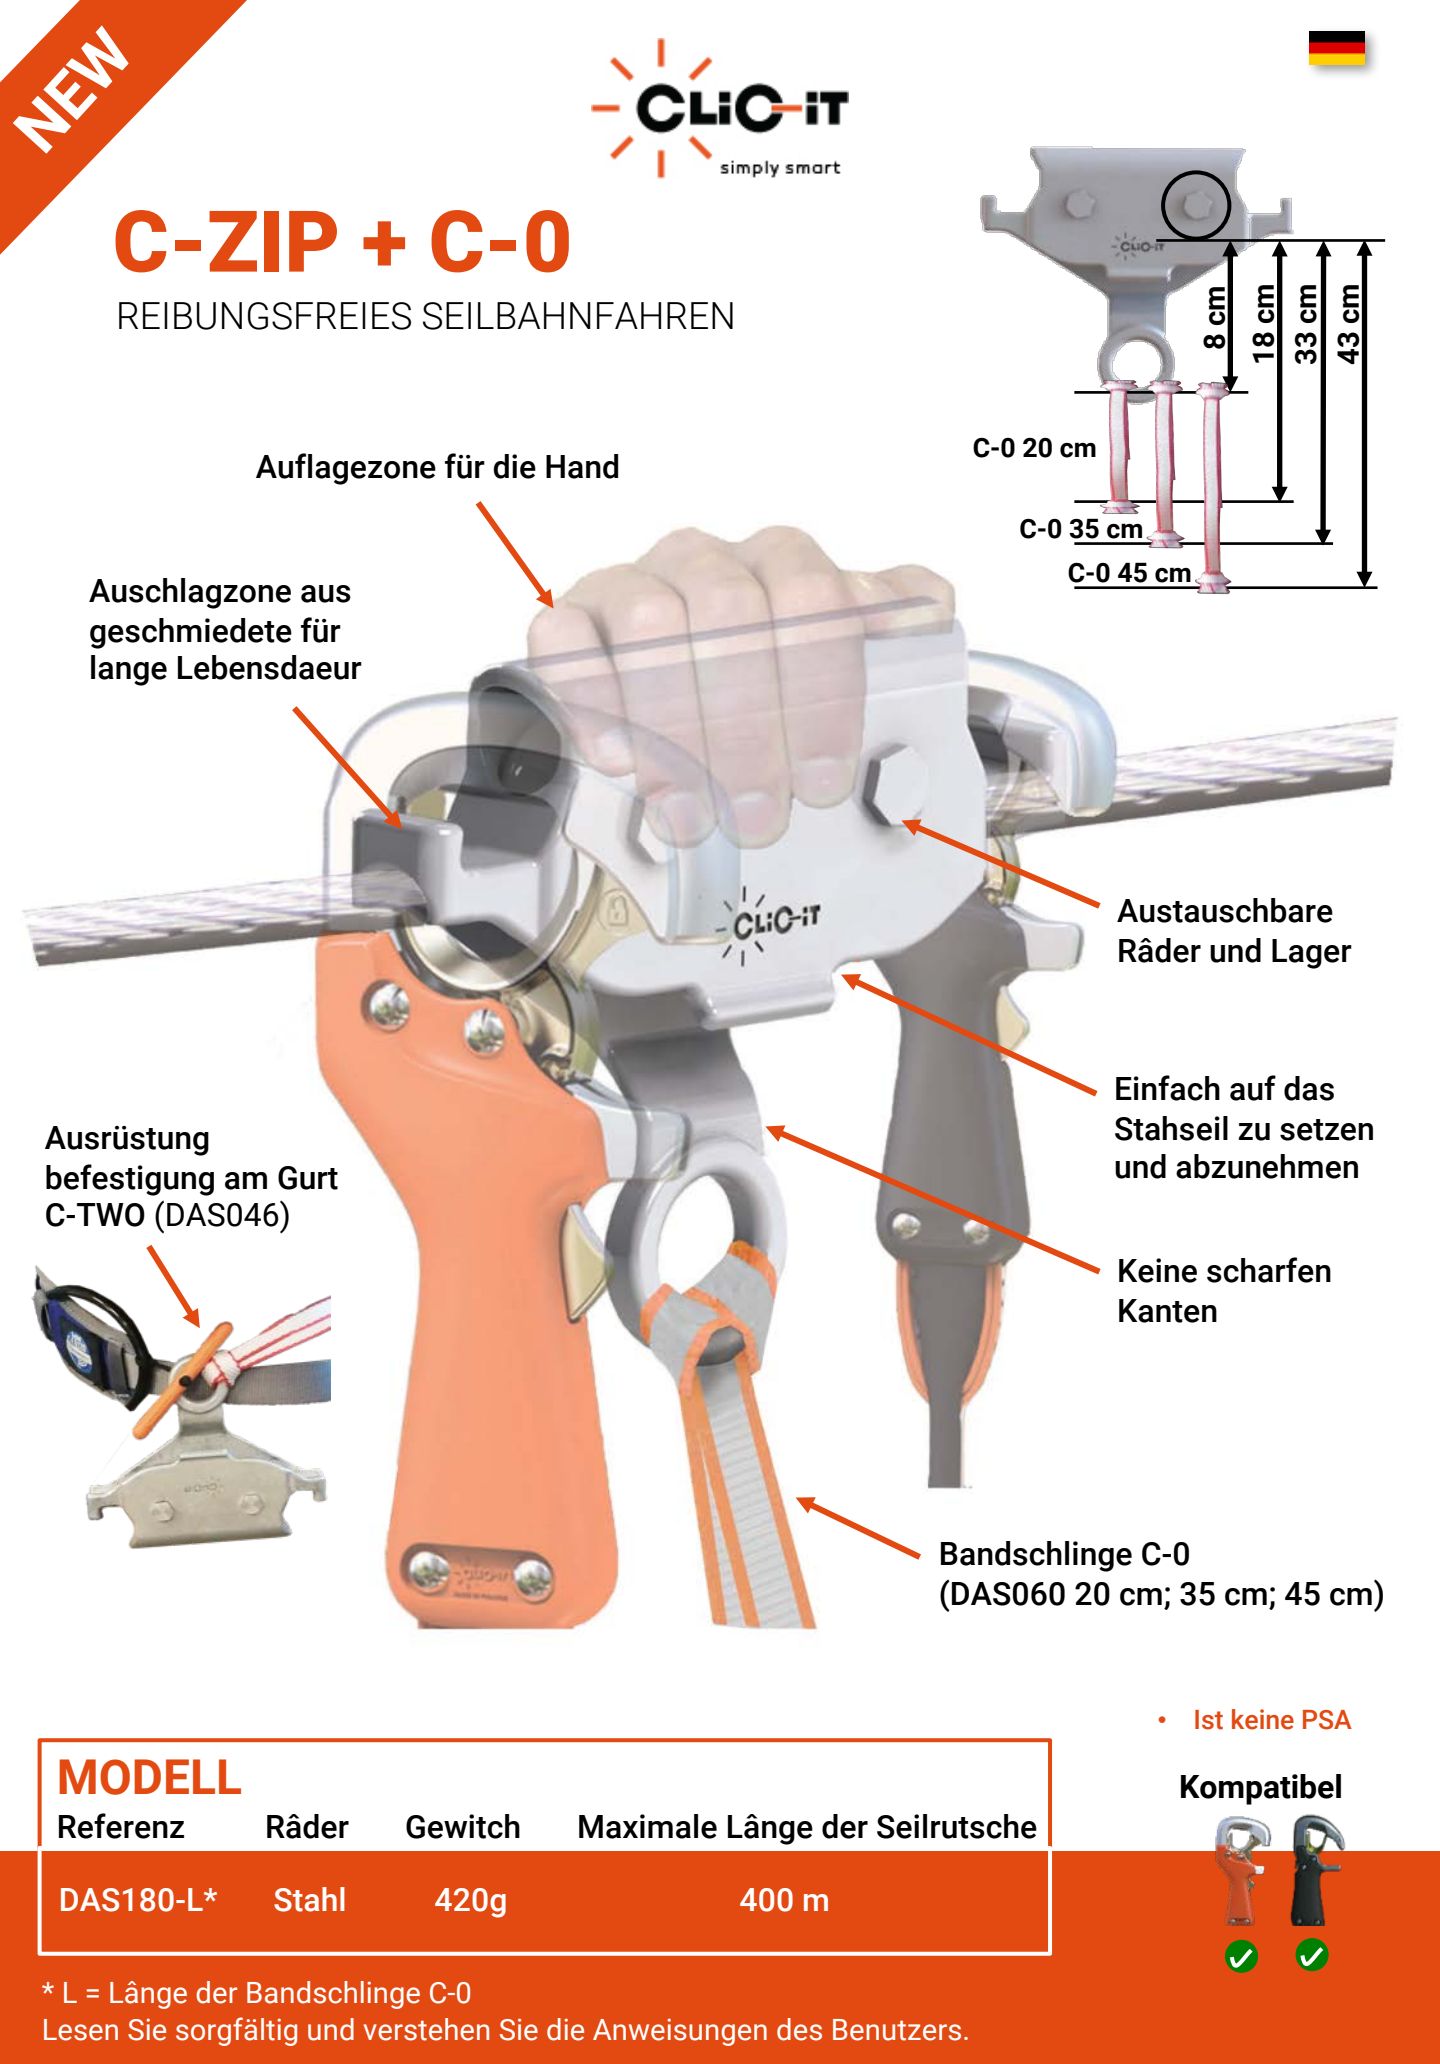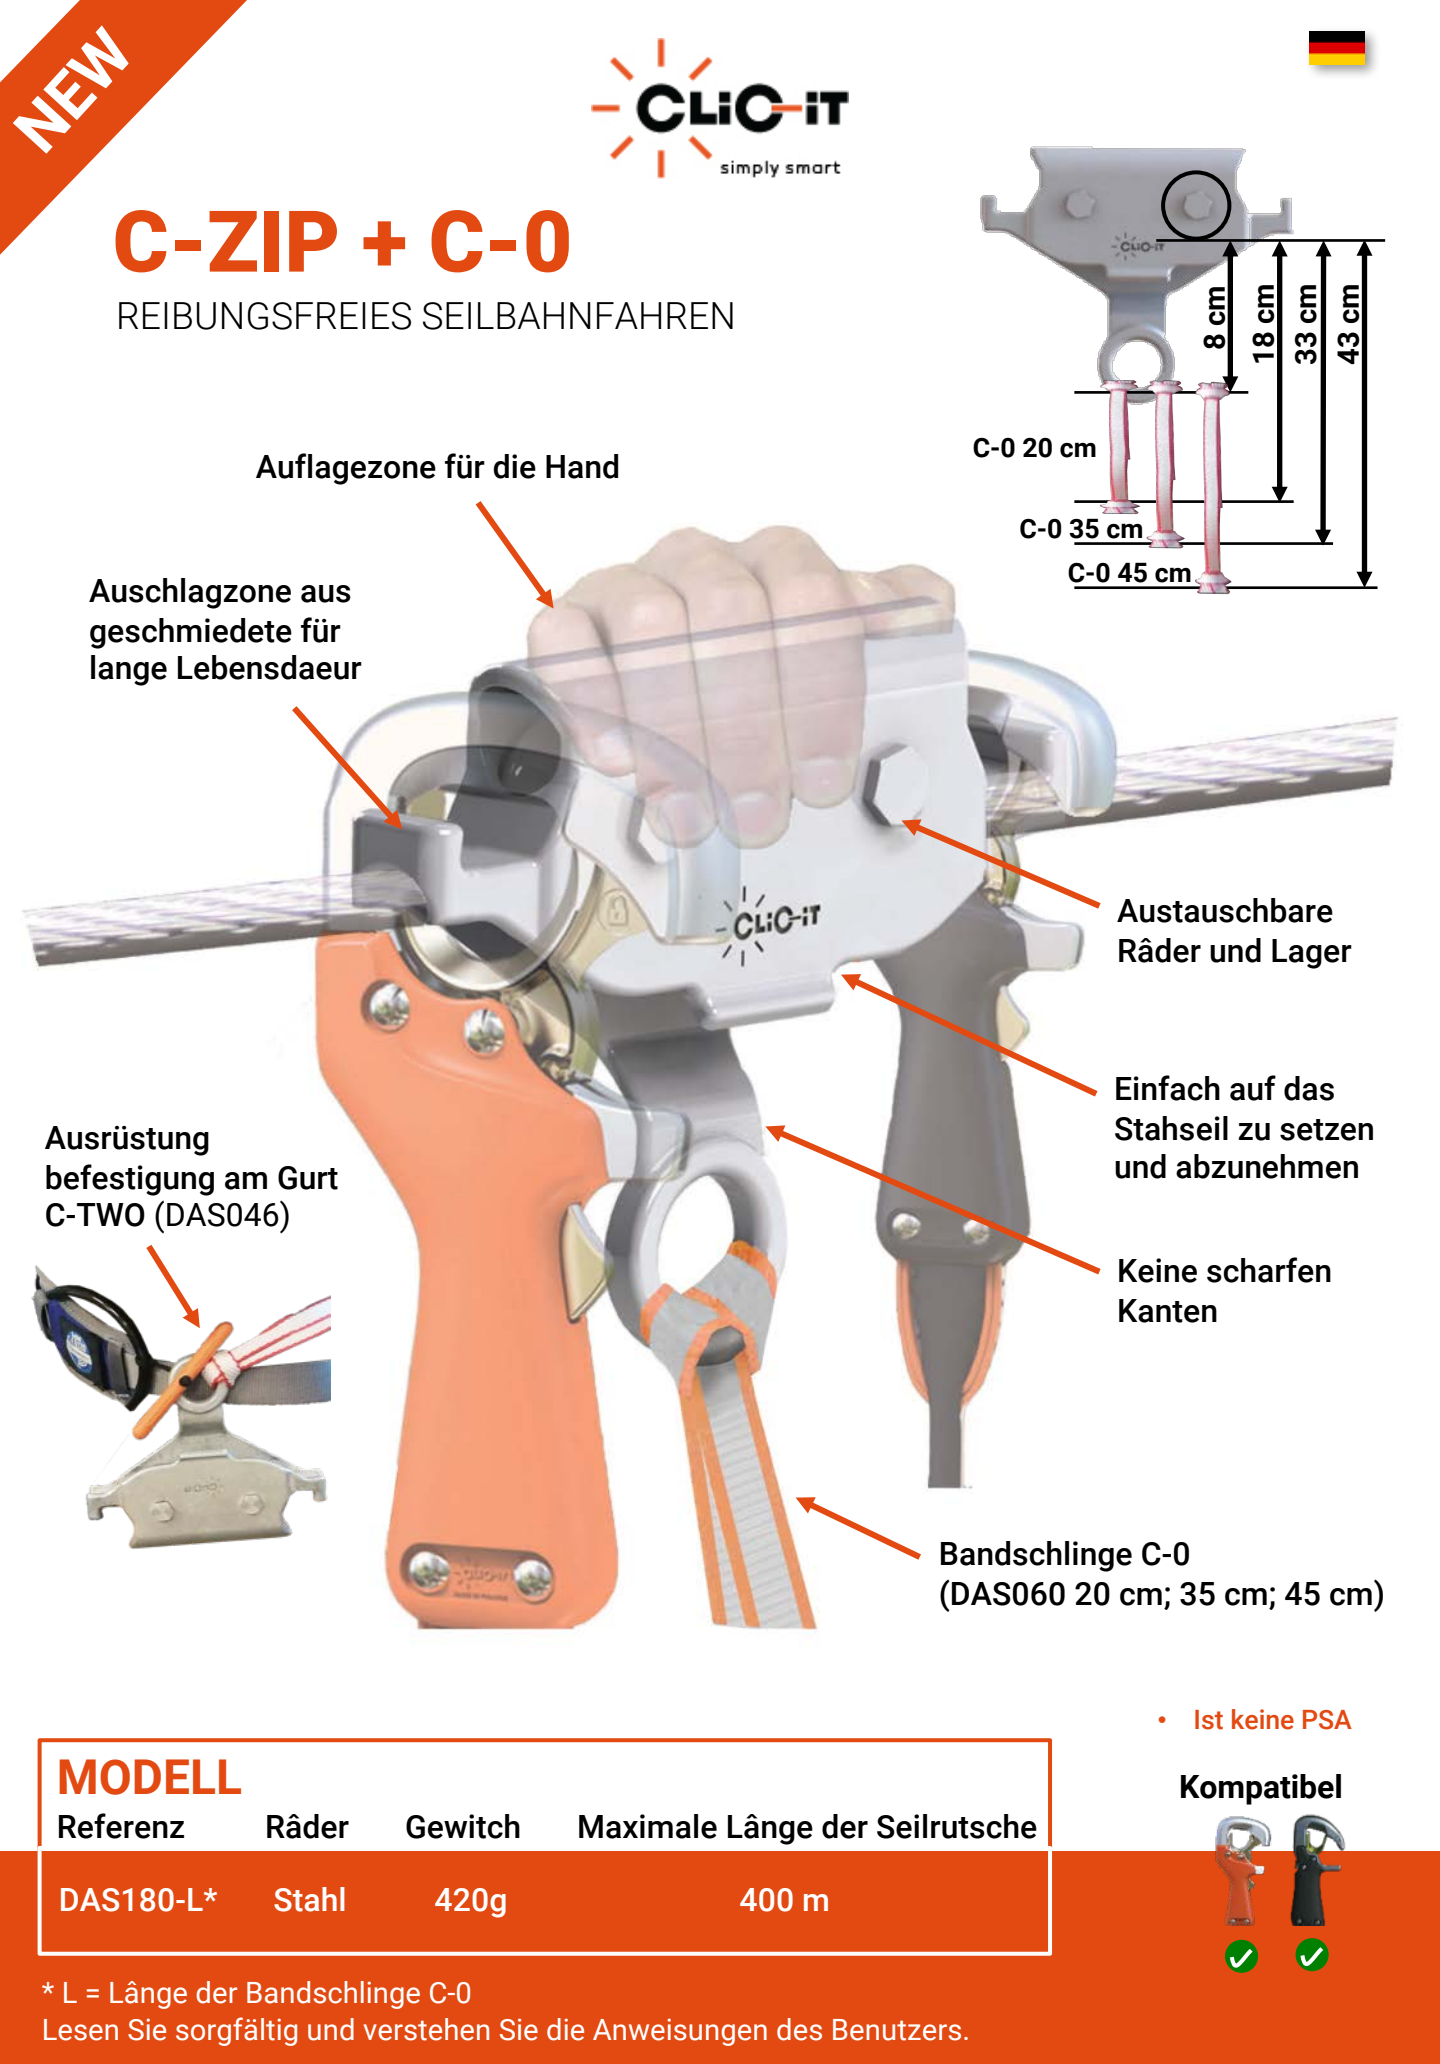

Auflagezone für die Hand

Ausschlagzone aus geschmiedete für lange Lebensdaeur

Ausrüstung befestigung am Gurt C-TWO (DAS046)

Austauschbare Räder und Lager

Einfach auf das Stahseil zu setzen und abzunehmen

Keine scharfen Kanten

Bandschlinge C-0 (DAS060 20 cm; 35 cm; 45 cm)

MODELL

Referenz	Râder	Gewitch	Maximale Lânge der Seilrutsche
DAS180-L*	Stahl	420g	400 m

* L = Lânge der Bandschlinge C-0

Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie die Anweisungen des Benutzers.

• Ist keine PSA

Kompatibel



RODEOSTOP® + KIT A1

Sichert den Benutzer beim Auf- und Abstieg

RODEOSTOP®

(Artikel-Nr.: B100)

Absturzsicherung mit Falldämpfer



- Im Falle eines Sturzes, blockiert die Umlenkrolle, in jeder Richtung, sofort das Seil («Hin- und Herbewegung »)
- Das Gerät ist mit einem Falldämpfer ausgestattet um den Benutzer bei einem Sturz sanft aufzufangen
- Benutzung bis 35 Meter je nach Länge des Seiles
- Empfohlenes Seil :
BEAL halb-statisch EN 1891 Ø10,5mm
- Leichte Handhabung
(Kompakt, leichtes Gewicht ≈1kg)
- Die Wartung reduziert sich auf das einsenden für die jährliche Revision
(keine Schmierung)
- Garantie 3 Jahre
- Norme EN 360 / 2002 A.R.A.




KIT A1

(Artikel-Nr.: K-A1)

Umlenkrolle, Spankette und Karabiner zum fixieren



- Zum Umleken bei einem geschlossenen Seilkreislauf
- Zum regulieren der Sannung im System, um ein leichtes und einfaches Klettern zu ermöglichen

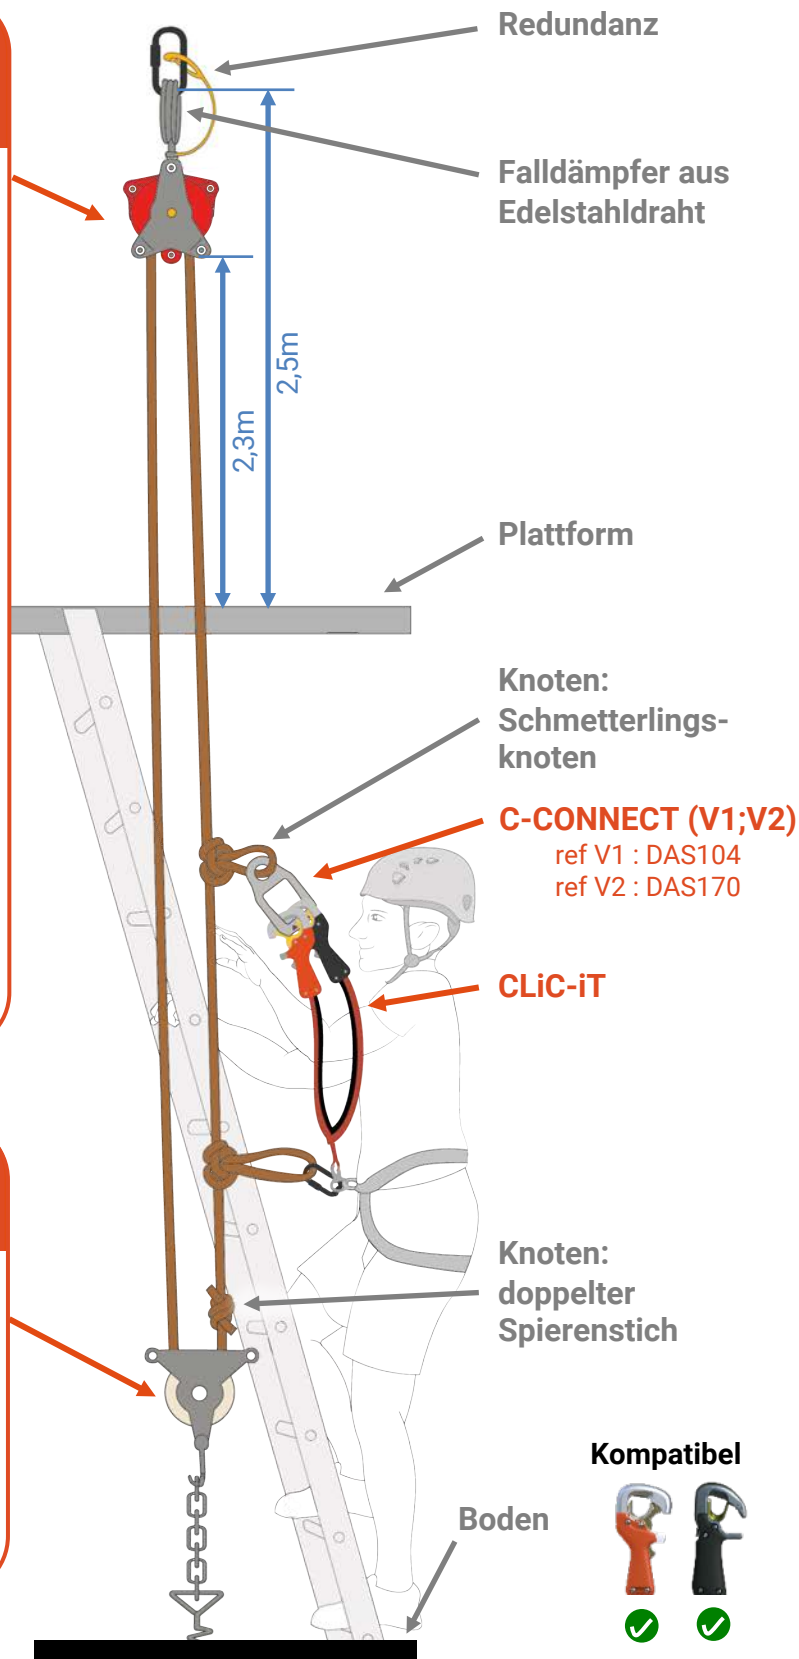

Kompatibel







Ringe C-ZAM

Magnetringe ermöglichen die Ankererkennung der CLiC-IT-Stecker.


Für Seile im Durchmesser von 10,12 und 12,7mm.

Weitere Farben auf Anfrage möglich: 


	Ref.	Produktname	Kompatibilität	Beschreibung
	DAS111	Ring C-ZAM	 ✓ ✓	
	DAS145	Ring C-ZAM L	 ✓ ≈	Noch einfachere Ankererkennung mit einer erweiterten Verbindungszone.
	DAS148	Ring C-ZAM L+	 ✓ ✗	Noch einfachere Ankererkennung mit einer erweiterten Verbindungszone

C-CONNECT

C-CONNECT dient als Sicherungspunkt wenn kein Stahlseil als solches genutzt wird. Mit integriertem Magneten. z.Bsp. : Höhengsicherungsgeräte, Tarzansprünge, Basejumps.


	Ref.	Produktname	Kompatibilität	Beschreibung
	DAS104	C-CONNECT	 Ax1 ✓ ✓ Ax2 ✗ ✓	CE 25 kN Gewicht: 158g
	DAS170	C-CONNECT V2	 ✓ ✓	CE 20 kN Gewicht: 148g

Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie die Anweisungen des Benutzers.

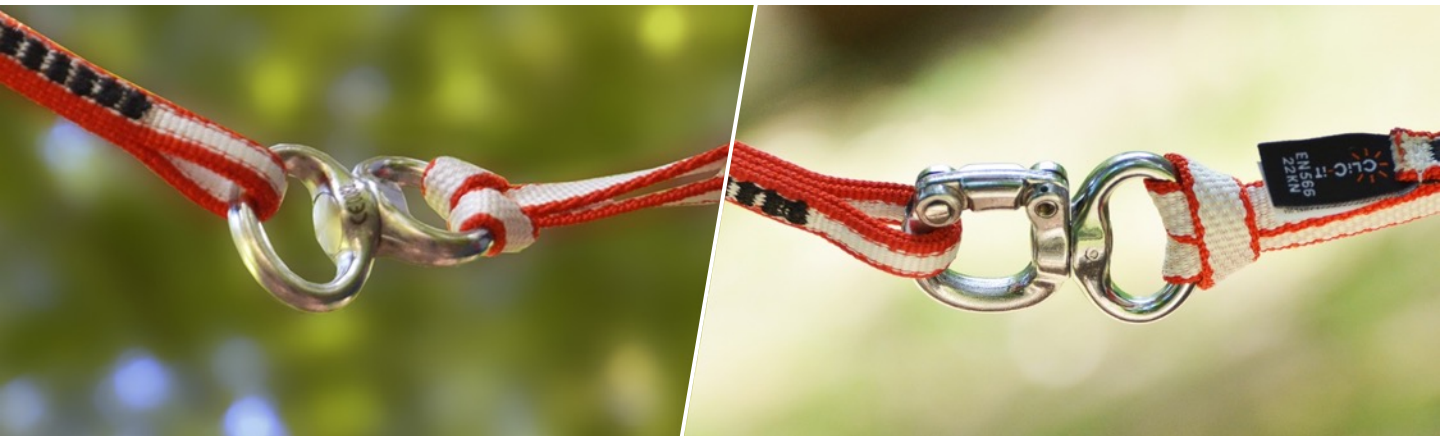

Wirbel C-8

Dieser Wirbelschäkel sorgt dafür, dass sich das CLiC-iT nicht verdreht. Kompakte Wirbel aus geschmiedetem Edelstahl mit doppelter Sicherheit.

	Ref.	Produktname	Beschreibung
	DAS070	Wirbel C-8	CE 24 kN Funktionshöhe (H) : 52 mm Gewicht: 90 g
	DAS132	Offenbarer Wirbel C-8+	CE 25 kN Funktionshöhe: 57 mm Gewicht: 115 g
	DAS155	Offenbarer Wirbel C-8++	CE 25 kN Funktionshöhe: 63 mm Gewicht: 152 g
	DAS252	Kit Schrauben & Schlüssel C-8+/C-8++	Kit für die Montage von wirbel C-8 und C-8+

Bandschlinge C-0 und Anschlagmittel C-1

Das Anschlagmittel und das Bandschlinge wird verwendet, um das CLiC-iT System zu verlängern und der Sicherungshöhe des Parks anzupassen.

Entspricht der europäischen Norm: EN 566 : 2006 , 22kN

	Ref.	Produktname	Beschreibung
	DAS060-L L=20/35/45	Bandschlinge C-0	Erhältlich in verschiedenen Längen: 20 cm, 35 cm und 45 cm (25 cm : nur mit wirbel)
	DAS060EL-L L=55/70/90/110	Anschlagmittel C-1	Erhältlich in verschiedenen Längen: 55 cm, 70 cm, 90 cm und 110 cm

Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie die Anweisungen des Benutzers.



Anderes Zubehör

	Ref.	Produktname	Beschreibung
	DAS046	C-TWO Ausrüstung befestigung am Gurt	Den C-TWO verwendet man als Halterung der Karabiner oder die C-ZIP Seilrollen bei Nichtgebrauch. Einfach den C-TWO am Klettergurt anbringen, die Karabiner einhängen und schon sind die CLiC-iT gut am Gurt verstaut.
	DAS044	C-OFF Bügel zum Verlassen des Parcours	Der Bügel ermöglicht es die 2 Karabiner am Ende eines Parcours vom Sicherungsseil zu Lösen und den Parcours zu verlassen. Nur am Boden anbringen.
	DAS075	C-STOP Mechanische Rücklaufsperre	Die Rücklaufsperre wird an Sicherungsseilen mit Gefälle genutzt. Beim Klettern in Richtung des Parcoursverlaufs gleiten die Karabiner des CLiC-iT einfach und widerstandslos über die Rücklaufsperre. Vereinfacht die Rettung
	MRNI07.0	Schraubglieder	Schraubglieder zum Verbinden des Verbindungsmittels und des Gurts. CE 45 kN Material: Edelstahl Durchmesser der Litze: 7mm Gewicht: 52g Abmessungen: 66 * 36 mm
	DAS194	C-ZAM Rescue	Halten Sie zur Rettung immer einen C-ZAM-Ring bereit. Haftet am Gürtel, am Geschirr oder am Schlüsselbund.

Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie die Anweisungen des Benutzers.



LAGERREGAL FÜR LANYARDS C-RACK

Ermöglicht die Lagerung von CLiC-iT-verbindungsband und bewahrt die Lanyard-Steuerleitungen.
Lanyards CLiC-iT + Kabelbaum: 80



Option vorhanden:
Wartungsschraubstock



Option vorhanden:
Aufblasbare Räder



Ref.	Produktname	Beschreibung
DAS280	Lagerregal für Lanyards C-RACK	Maße: 108*60*178 cm Gewicht: 30Kg
DAS281	Option: Wartungsschraubstock	
DAS287	C-RACK + option: Aufblasbare Räder	für instabilen Boden

Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie die Anweisungen des Benutzers.


CONTROL UND BRIEFING PANEL-PAKET

Serie von 8 mehrsprachig Briefing-panels erklären den Betrieb der Ausrüstung CLiC-iT ADVENTURE (Modell 25) + Zeichen, das die Schritte des Kontrollverfahrens des CLiC-iT ADVENTURE zeigt (Modell 25) + ein Briefing-video angeben


DAS432-1LG*
« Vorstellung von CLiC-iT »




DAS432-2
« Fehlanwendungen »




DAS432-3
« Einhaken
eines Karabiners »



DAS432-4
« Einstieg
in den Parcours »




DAS432-5
« Entfernen des
Karabiners »




DAS432-6
« Ausstieg am Ende
eines Parcours »




DAS432-7
« Sich in den
C-CONNECT
einklinken »



DAS432-8
« Eine C-ZIP
Seilrollen benutzen »




DAS432-9
« Eine Seilrollen
benutzen »



ODER

DAS432-C
Control Panel

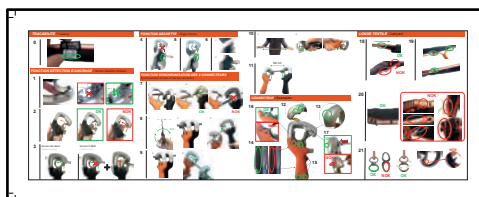


	Ref.	Produktname	Beschreibung
PAKET	DAS430-LG*	Panel-paket (mit Panel #8 « C-ZIP »)	Panel #1 : Sprache wählen (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Panels 2 bis 9 und control : mehrsprachig Material : Alu Dibond
	DAS431-LG*	Panel-paket (mit Panel #9 « andere Seilrollen »)	Panels 1 und 2 : 40x32x0,5 cm Panels 3 bis 9 : 20x20x0,5 cm Control Panel: 55x21,5 cm
PANEL EINZEL	DAS432-N**	Einzel Briefing Panel	Panel #1 : Sprache wählen (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Panels 2 bis 9 : mehrsprachig Material : Alu Dibond Panels 1 und 2 : 40x32x0,5 cm Panels 3 bis 9 : 20x20x0,5 cm
	DAS432-C	Einzel Control Panel	Mehrsprachig Material : Alu Dibond Größe: 55x21,5 cm

* LG = Gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT)

** N = Panel-Nummer

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

CLiC-iT ADVENTURE & MOUNTAIN

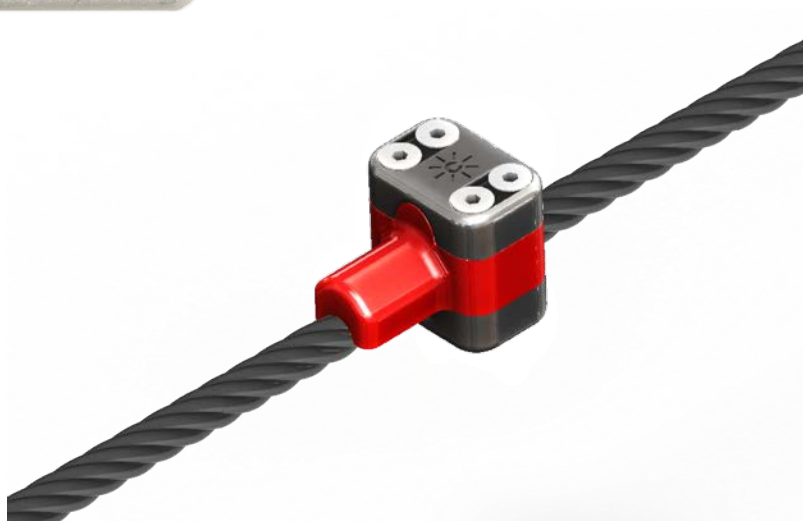

NEW



simply smart




C-ZIP + C-0

ELIMINA LAS FRICCIONES
DEL CONECTOR EN EL CABLE

Área de apoyo para
poner la mano

Forjado para
resistir impactos

Soporte del equipo
C-TWO (DAS046)

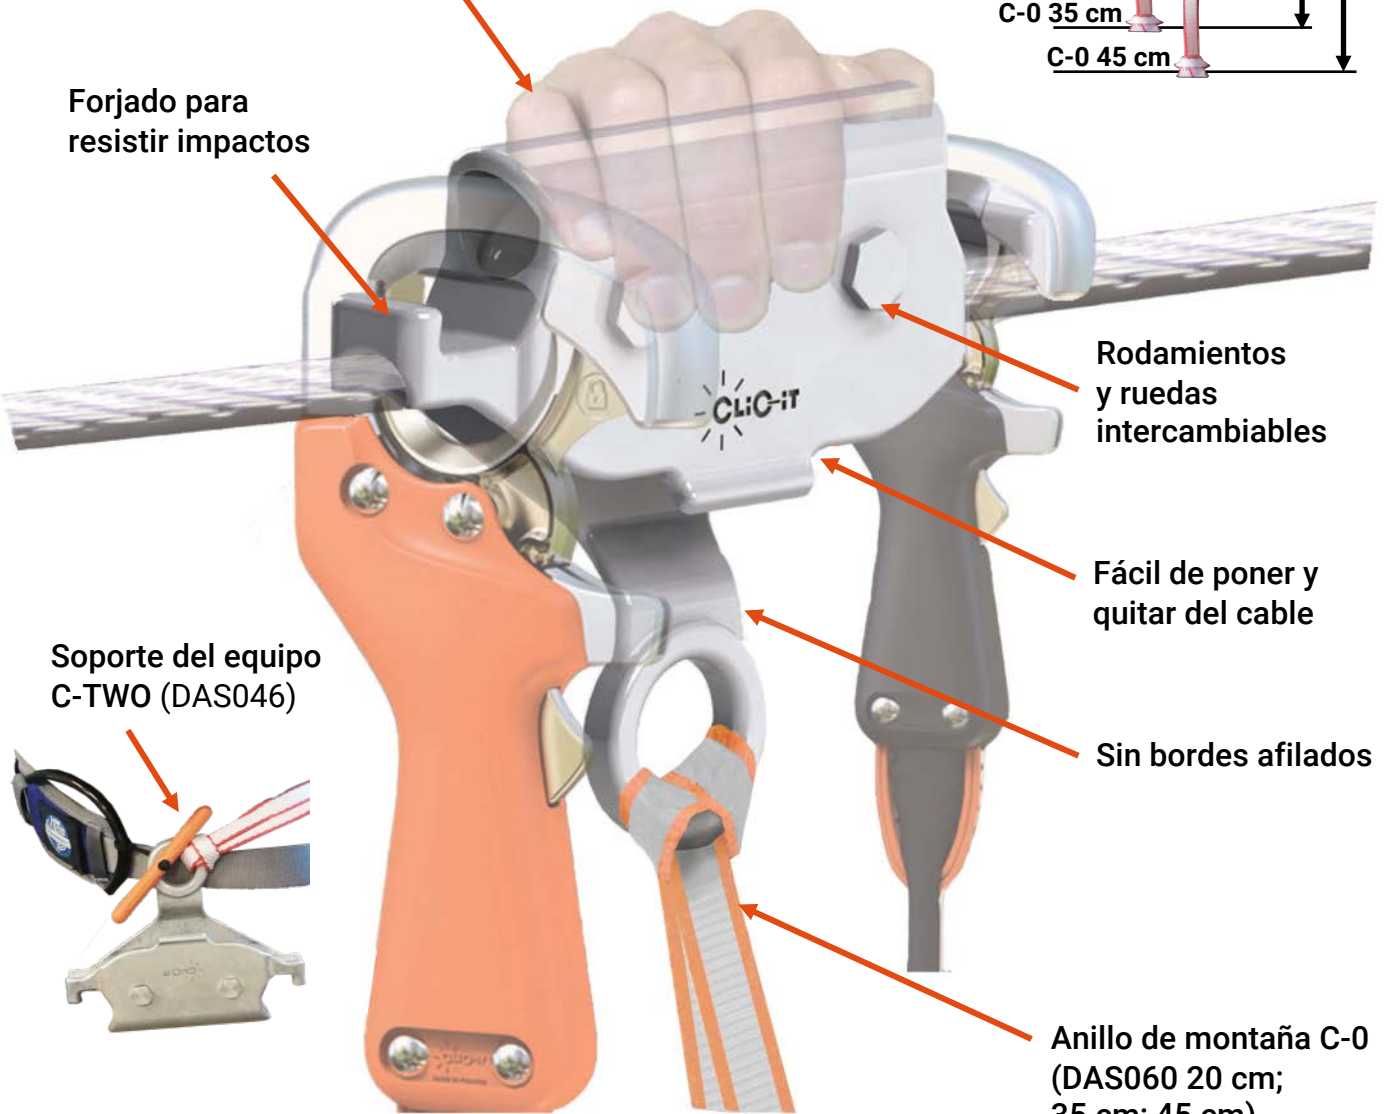


Rodamientos
y ruedas
intercambiables

Fácil de poner y
quitar del cable

Sin bordes afilados

Anillo de montaña C-0
(DAS060 20 cm;
35 cm; 45 cm)

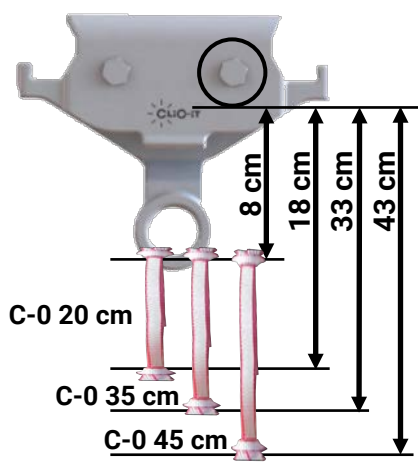

MODELO

Referencia	Ruedas	Peso	Longitud máx tirolina
DAS180-L*	Acero	420g	400 m



No es un EPP

Compatibilidad



* L = longitud del anillo de montaña C-0

Lea detenidamente y comprenda las instrucciones de utilización del producto.

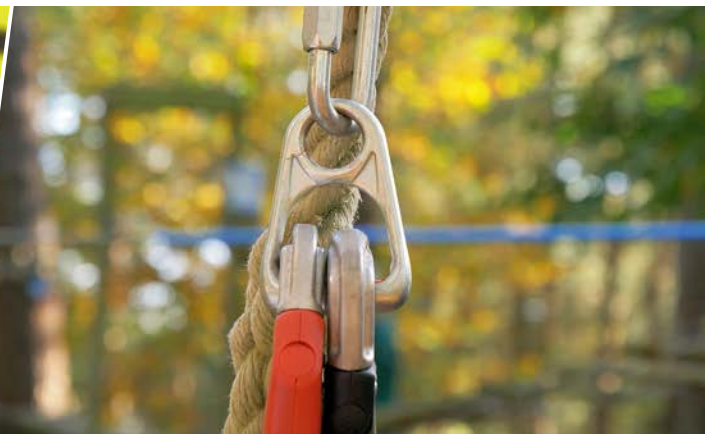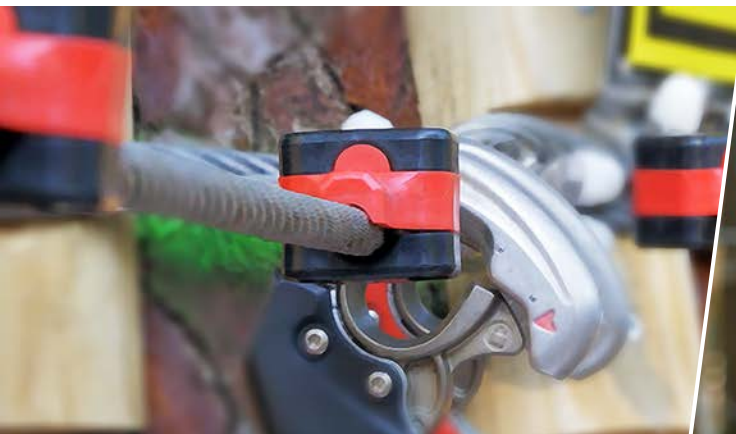

Anillos magnéticos C-ZAM

Anillos magnéticos que permiten la detección de anclaje de los conectores CLiC-iT.

Se fija sobre líneas de vida de diámetros de 10 mm, 12 mm y 12,7 mm

Disponible en diferentes colores :     

	Ref.	N. del producto	Compatibilidad	Descripción
	DAS111	Anillo C-ZAM	  ✓ ✓	
	DAS145	Anillo C-ZAM L	  ✓ ≈	Aún más fácil detección de anclaje, con una zona de conexión extendida
	DAS148	Anillo C-ZAM L+	  ✓ ✗	Aún más fácil detección de anclaje, con una zona de conexión optimizada


C-CONNECT

Permiten el anclaje de los conectores CLiC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos.

Ideal para juegos tipo "Salto de Tarzán" y sobre anti-caídas de rápel automáticos.

	Réf.	N. del producto	Compatibilidad	Descripción
	DAS104	C-CONNECT	Ax1   Ax2 ✓ ✓ ✗ ✓	CE 25 kN Peso: 158g
	DAS170	C-CONNECT V2	  ✓ ✓	CE 20 kN Peso: 148g

Lea detenidamente y comprenda las instrucciones de utilización del producto.

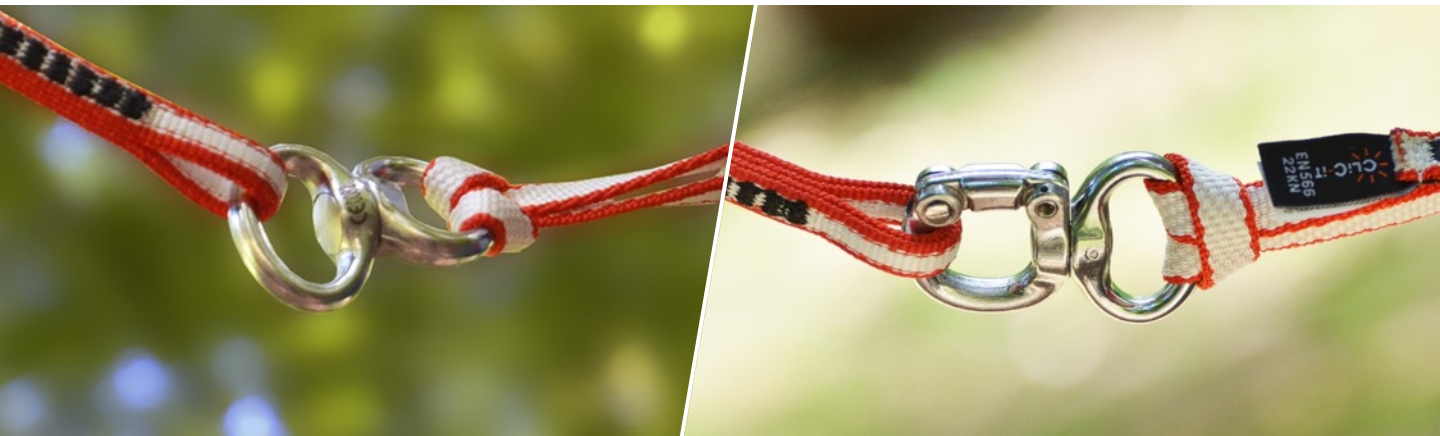

Emerillón C-8

Permiten una rotación libre evitando el retorcimiento de los cabos.

Emerillón compacto, acero inoxidable forjado, doble seguridad.

	Ref.	Nombre del producto	Descripción
	DAS070	Emerillón C-8	CE 24 kN Altura funcional (H) : 52 mm Peso: 90 g
	DAS132	Emerillón C-8+	CE 25 kN Altura funcional: 57 mm Peso: 115 g
	DAS155	Emerillón C-8++	CE 25 kN Altura funcional: 63 mm Peso: 152 g
	DAS252	Kit tornillo & llave C-8+/C-8++	Kit que permite el ensamblaje de los emerillón C-8+ y C-8++

Anillo de montaña C-0 y Eslinga C-1

Permite prolongar, si es necesario, el sistema CLiC-iT para adaptarlo a la altura de la línea de vida.

Según las normas: EN 566 : 2006 , 22kN

	Ref.	Nombre del producto	Descripción
	DAS060-L L=20/35/45	Anillo de montaña C-0	Longitudes disponibles: 20 cm, 35 cm y 45 cm (25 cm : solo con emerillón)
	DAS060EL-L L=55/70/90 /110	Eslinga C-1	Longitudes disponibles: 55 cm, 70 cm, 90 cm y 110 cm

Lea detenidamente y comprenda las instrucciones de utilización del producto.



Otros accesorios

	Ref.	Nombre del producto	Descripción
	DAS046	C-TWO Soporte para equipo en el arnés	Permite llevar los conectores o la polea C-ZIP sobre el costado del arnés entre los recorridos. Evita que los conectores se arrastren por el suelo. Se fija fácilmente sobre el arnés.
	DAS044	C-OFF Salida del recorrido	Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido. Este accesorio se instala sobre la línea de vida sólo a nivel del suelo.
	DAS075	C-STOP Tope mecánico antirretorno	El antirretorno permite el paso de conectores CLiC-iT en el sentido del recorrido sirviendo al mismo tiempo de parada de seguridad en caso de caída. Ideal para juegos con línea de vida en pendiente.
	MRNI07.0	Eslabon rapido	Elasbon Rapido para conectar el cordón y el arnés. CE 45 kN Material: acero inoxidable Diámetro del hilo: 7 mm Peso: 52g Dimensiones: 66 * 36 mm
	DAS194	C-ZAM Rescue	Siempre tenga a mano un anillo C-ZAM para rescatarlo. Se aferra al cinturón, arnés o llavero.

Lea detenidamente y comprenda las instrucciones de utilización del producto.



ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE CABOS C-RACK

Permite el almacenamiento de 80 cabos CLiC-iT preservando los cables de control del cabo.



Opción disponible:
tornillo de banco para
mantenimiento



Opción disponible:
Ruedas inflables



Ref.	Nombre del producto	Descripción
DAS280	C-RACK Estante de almacenamiento de cabos	Dimensiones: 108 * 60 * 178 cm Peso: 30Kg
DAS281	Opción : tornillo de banco para mantenimiento	Tornillo de banco desmontable
DAS287	C-RACK Estante de almacenamiento de cabos + opción: ruedas inflables	Para terrenos inestables

Lea detenidamente y comprenda las instrucciones de utilización del producto.


PAQUETE DE CARTELES PARA EL BRIEFING Y EL CONTROL

Una serie de 8 carteles informativos plurilingüe explican el funcionamiento del material CLiC-it ADVENTURE (modelo 25) + 1 cartel que muestra los pasos del procedimiento de control de CLiC-it ADVENTURE (modelo 25) + se ofrece además un vídeo informativo


DAS432-1LG*
« Presentación de CLiC-it »




DAS432-2
« Manipulaciones prohibidas »




DAS432-3
« Fijar un conector »



DAS432-4
« Entrar en un recorrido »




DAS432-5
« Retirar un conector »




DAS432-6
« Salga del recorrido »



DAS432-7
« Conectarse al C-CONNECT »




DAS432-8
« Como utilizar una polea C-ZIP »




OU

DAS432-9
« Como utilizar una polea »



DAS432-C
Cartel de control

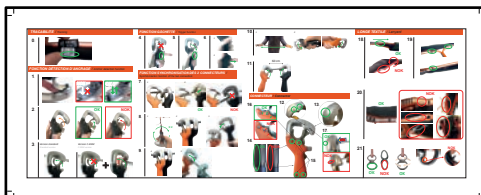


	Ref.	Nombre del producto	Descripción
PACK	DAS430-LG*	Paquete de carteles (con el cartel 8 « C-ZIP »)	Cartel 1 : Elegir idioma (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Carteles 2 a 9 y control : plurilingüe Materia : Alu Dibond Carteles 1 y 2 : 40x32x0,5 cm Carteles 3 a 9 : 20x20x0,5 cm Cartel de control: 55x21,5 cm
	DAS431-LG*	Paquete de carteles (con el cartel 9 « otra polea »)	
POR UNIDAD	DAS432-N**	Cartel de briefing único	Cartel 1 : Elegir idioma (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Carteles 2 a 9 : plurilingüe Materia : Alu Dibond Carteles 1 y 2 : 40x32x0,5 cm Carteles 3 a 9 : 20x20x0,5 cm
	DAS432-C	Cartel de control único	plurilingüe Materia : Alu Dibond Dimensiones: 55x21,5 cm



* LG = Idioma deseado (FR/EN/DE/NL/ES/IT)

** N = Número de cartel

CATALOGO ACCESSORI

CLiC-iT ADVENTURE & MOUNTAIN

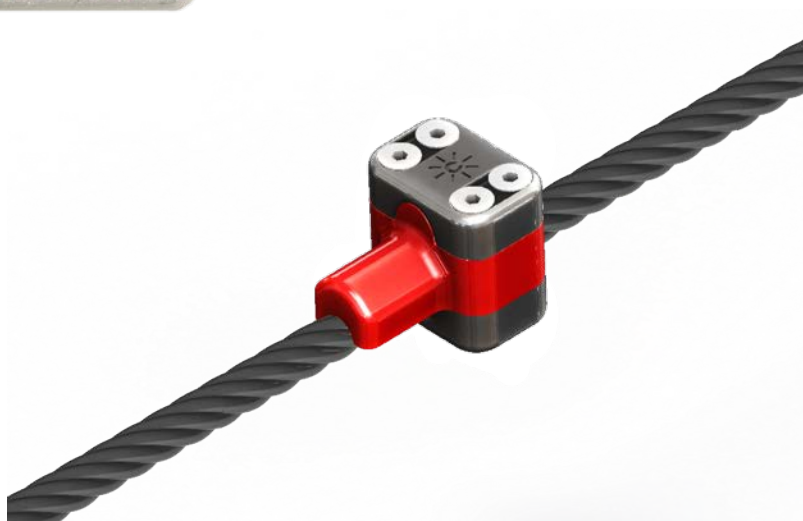

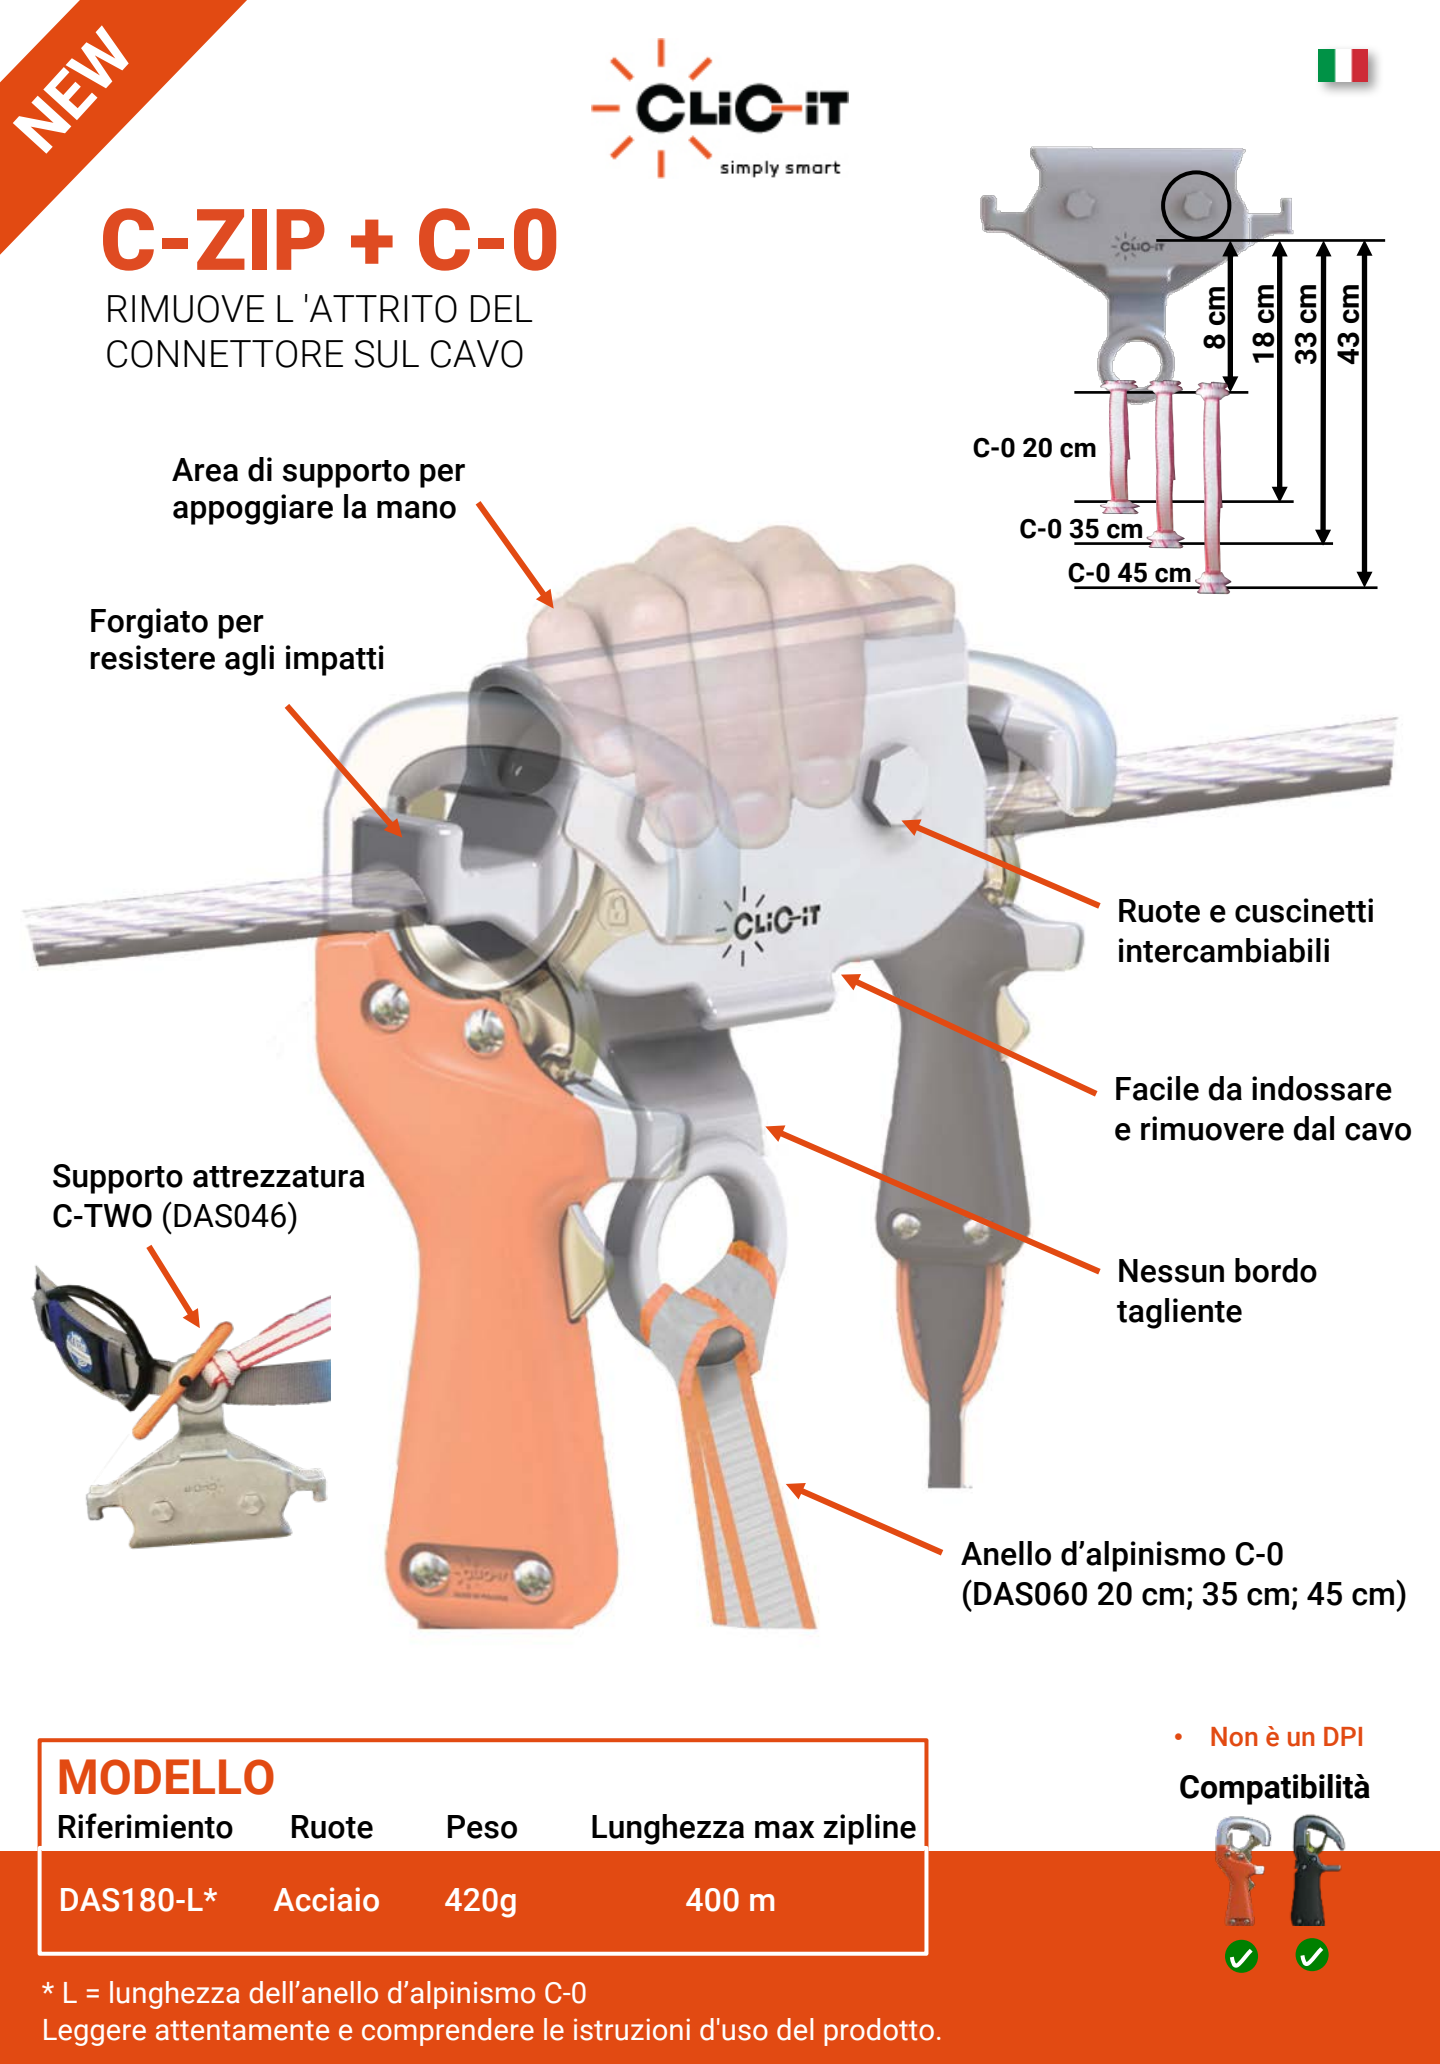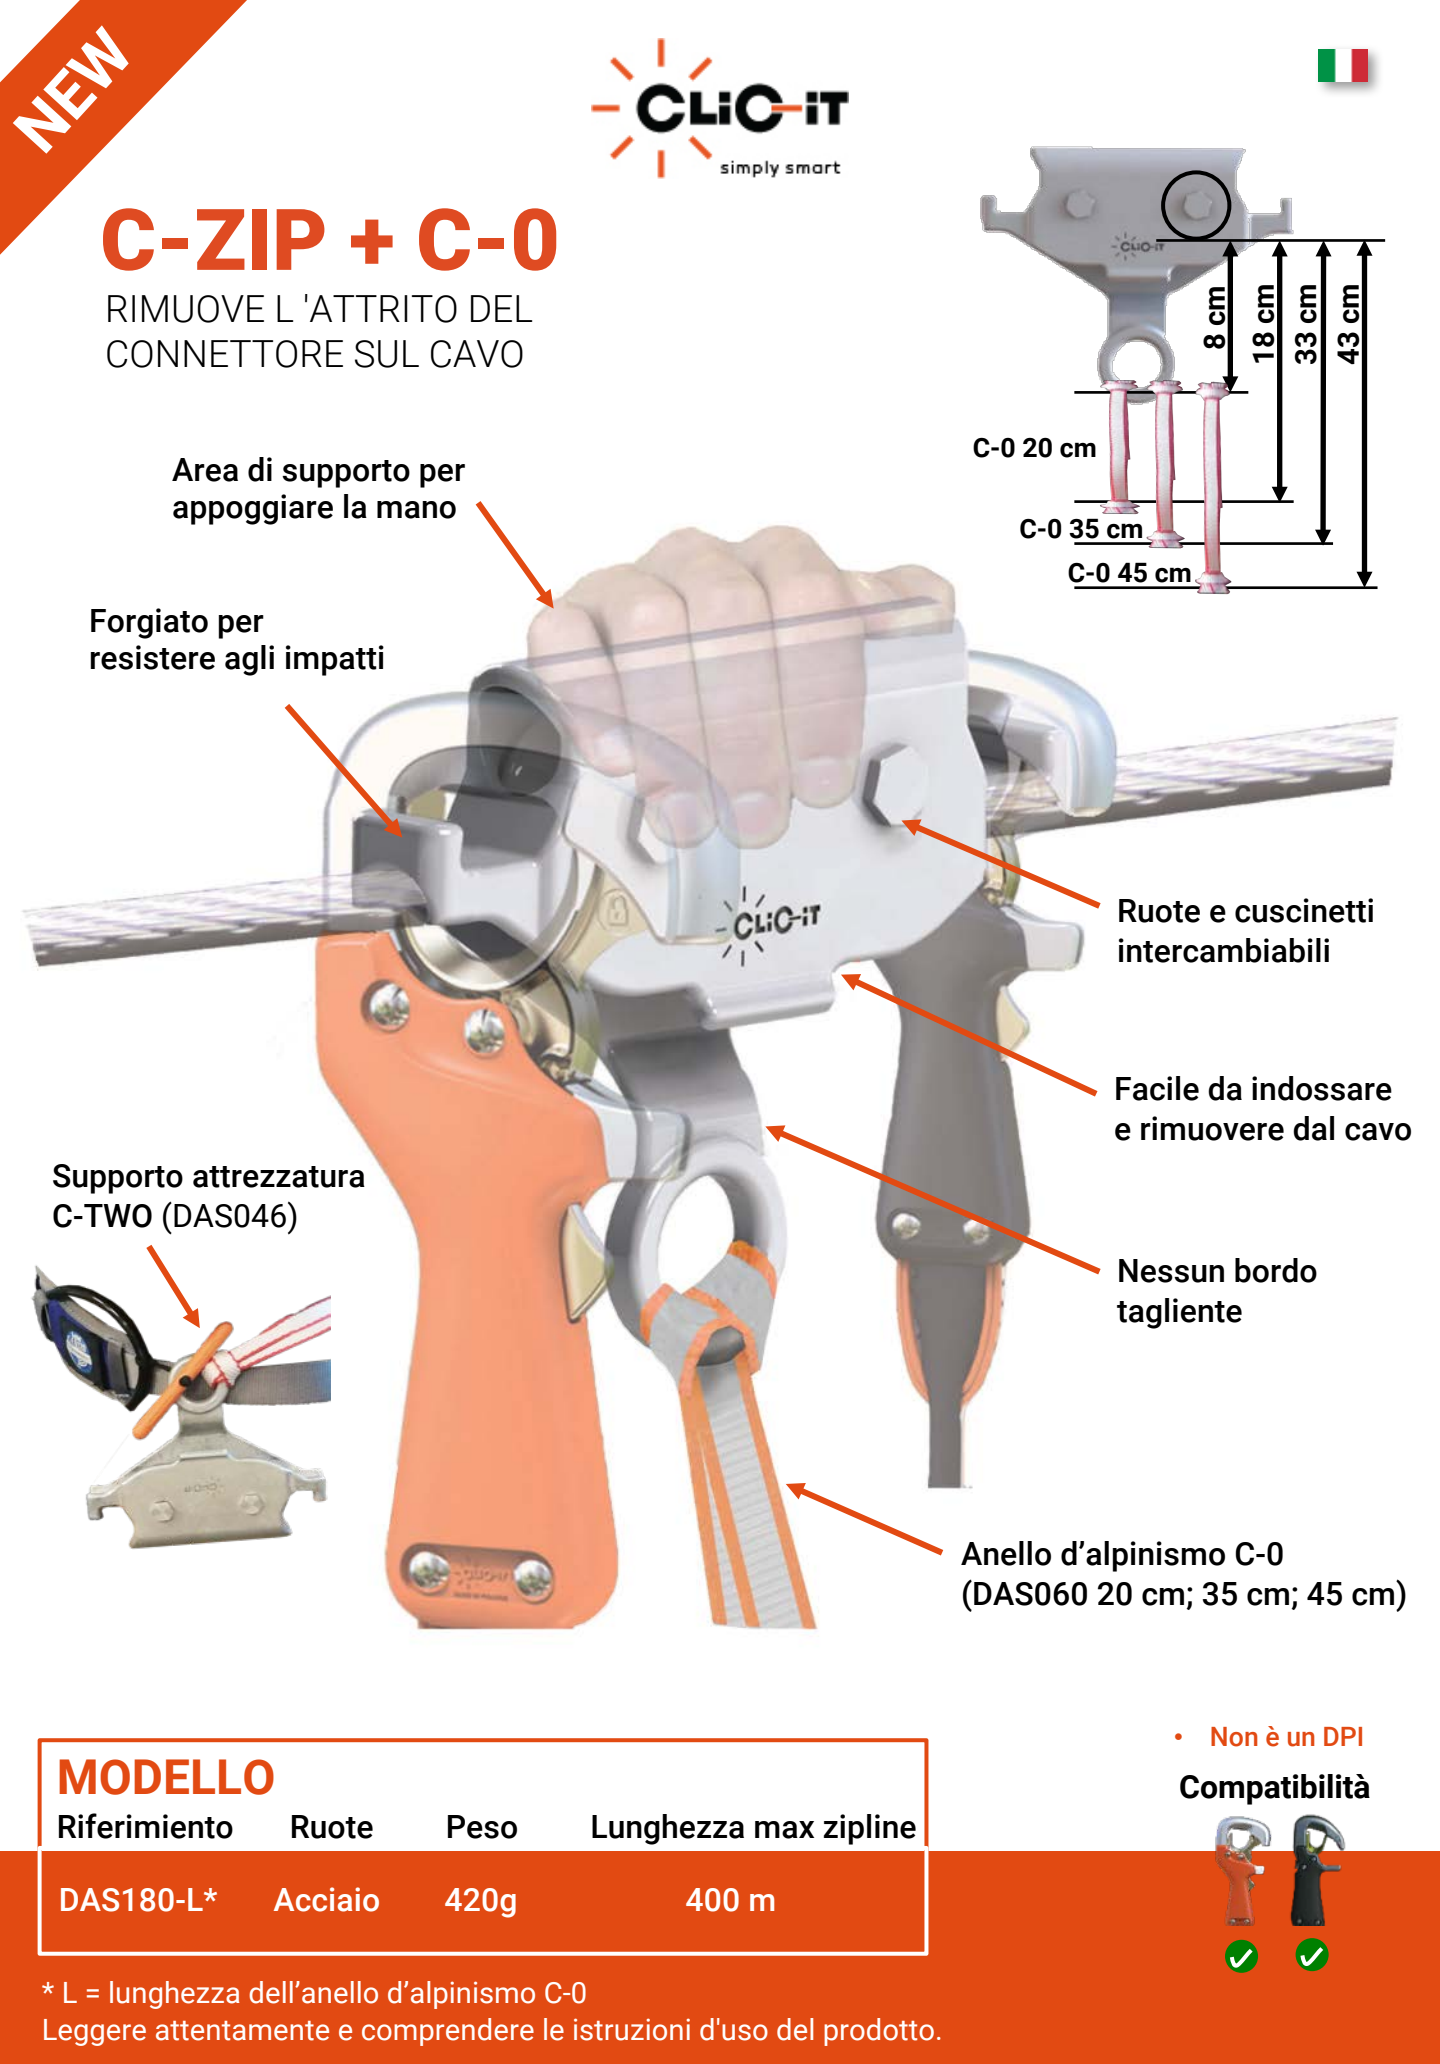

Area di supporto per appoggiare la mano

Forgiato per resistere agli impatti

Ruote e cuscinetti intercambiabili

Facile da indossare e rimuovere dal cavo

Nessun bordo tagliente

Anello d'alpinismo C-0 (DAS060 20 cm; 35 cm; 45 cm)

Supporto attrezzatura C-TWO (DAS046)



MODELLO

Riferimento	Ruote	Peso	Lunghezza max zipline
DAS180-L*	Acciaio	420g	400 m

• Non è un DPI
Compatibilità



* L = lunghezza dell'anello d'alpinismo C-0
Leggere attentamente e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto.



Manicotto magnetico C-ZAM

Manicotto magnetico permanente che consente il rilevamento di ancoraggio da parte dei connettori CLiC-iT. Da fissare su linee di vita di diametri 10 mm, 12 mm e 12,7 mm.

Disponibile in diversi colori : 


	Ref.	N. del prodotto	Compatibilità	Descrizione
	DAS111	Manicotto C-ZAM	  ✓ ✓	
	DAS145	Manicotto C-ZAM L	  ✓ ≈	Rilevamento di ancoraggio ancora più facile con una zona di connessione più lunga
	DAS148	Manicotto C-ZAM L+	  ✓ ✗	Rilevamento di ancoraggio ancora più facile con una zona di connessione più lunga

C-CONNECT

Consente l'aggancio dei connettori CLiC-iT su elementi degli ateliers non ferromagnetici. Ideale per gli ateliers tipo « Salto di Tarzan » e per gli anticaduta retrattili.

	Ref.	N. del prodotto	Compatibilità	Descrizione
	DAS104	C-CONNECT	  Ax1 ✓ ✓ Ax2 ✗ ✓	CE 25 kN Peso: 158g
	DAS170	C-CONNECT V2	  ✓ ✓	CE 20 kN Peso: 148g

Leggere attentamente e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto.

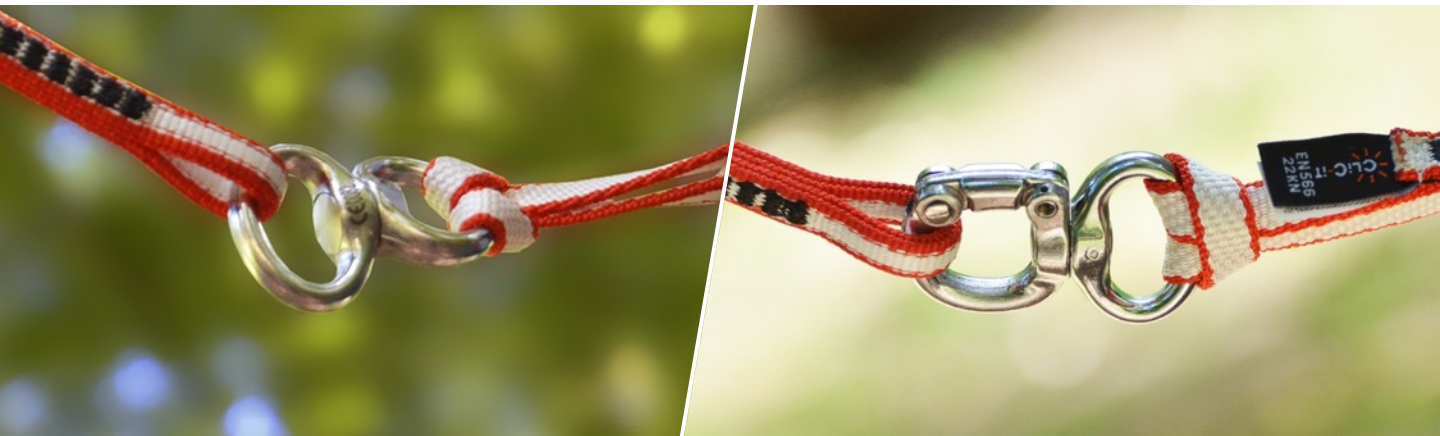

Tornichetto C-8

Consente una rotazione libera evitando gli attorcigliamenti del cordino. Tornichetto compatto, in acciaio inossidabile forgiato, con doppia sicurezza.

	Ref.	Nome del prodotto	Descrizione
	DAS070	Tornichetto C-8	CE 24 kN Altezza funzionale (A) : 52 mm Peso: 90 g
	DAS132	Tornichetto apribile C-8+	CE 25 kN Altezza funzionale: 57 mm Peso: 115 g
	DAS155	Tornichetto apribile C-8++	CE 25 kN Altezza funzionale: 63 mm Peso: 152 g
	DAS252	Kit di viti di ricambio e chiavi a brugola	Kit per il montaggio di tornichetto C-8+ e C-8++

Anello d'alpinismo C-0 e Fettucia C-1

Permette di raccordare, se necessario, il sistema CLiC-iT per raggiungere l'altezza della linea di vita. Secondo le norme : EN 566 : 2006, 22kN

	Ref.	Nome del prodotto	Descrizione
	DAS060-L L=20/35/45	Anello d'alpinismo C-0	Lunghezze disponibili: 20 cm, 35 cm e 45cm (25 cm solo con tornichetto)
	DAS060EL-L L=55/70/90/110	Fettucia C-1	Lunghezze disponibili: 55 cm, 70 cm, 90 cm e 110 cm

Leggere attentamente e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto.



Altri accessori

	Ref.	Nome del prodotto	Descrizione
	DAS046	C-TWO Supporto attrezzatura	Consente di portare i connettori o la puleggia C-ZIP a lato dell'imbracatura fra i percorsi. Evita che i connettori vengano trascinati per terra. Si fissa facilmente sull'imbracatura.
	DAS044	C-OFF Uscita dai percorsi	Consente di sganciare i 2 connettori dalla linea di vita all'inizio e al termine di un percorso. Accessorio da installare sulla linea di vita unicamente a terra.
	DAS075	C-STOP Fine corsa meccanico antiritorno	Consente il passaggio dei connettori CLiC-it nel senso di percorrenza dell'atelier ma intervenendo come blocco di sicurezza in caso di caduta. Ideale per gli ateliers in pendenza.
	MRNI07.0	Maglia rapida	Maglia rapida per collegare il cordino e l'imbracatura. CE 45 kN Materiale: acciaio inossidabile Diametro del filo: 7mm Peso: 52g Dimensioni: 66 * 36 mm
	DAS194	C-ZAM Rescue	Tenere sempre a portata di mano un anello C-ZAM per il soccorso. Si attacca alla cintura, all'imbracatura o al portachiavi.



CARRELLO PER LO STOCCAGGIO DELLE LONGES C-RACK

Consente l'immagazzinamento de 80 cordini CLiC-it e conserva i cavi di comando della cordicella.



Opzione disponibile:
morsa da banco per la
manutenzione



Ref.	Nome del prodotto	Descrizione
DAS280	Carrello per lo stoccaggio delle longes C-RACK	Dimensioni: 108 * 60 * 178 cm Peso: 30kg
DAS281	Opzione: morsa da banco per la manutenzione C-RACK	Vice di manutenzione removibile

Leggere attentamente e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto.


PACK PANNELLI DI BRIEFING E DI CONTROLLO

Serie di 8 pannelli plurilingue per il Briefing che spiegano il funzionamento delle attrezzature CLiC-iT ADVENTURE (modello 25) + 1 pannello che mostra i passaggi della procedura di controllo di CLiC-iT ADVENTURE (modello 25) + un video briefing omaggio


DAS432-1LG*
« Presentazione di CLiC-iT »




DAS432-2
« Manovre vietate »




DAS432-3
« Fissaggio di un connettore »



DAS432-4
« Fissaggio alla linea vita »




DAS432-5
« Rimozione di un connettore »




DAS432-6
« Distacco dalla linea vita »



DAS432-7
« Agganciarsi a un C-CONNECT »




DAS432-8
« Utilizzare una puleggia C-ZIP »




O

DAS432-9
« Utilizzare una puleggia »



DAS432-C
Pannello di controllo

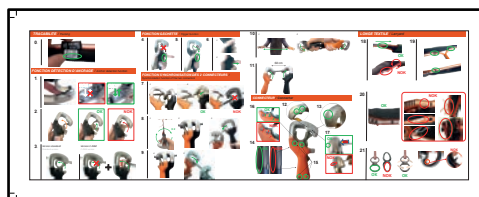

	Ref.	Nome del prodotto	Descrizione
PACK	DAS430-LG*	Pack pannelli (con pannello 8 « C-ZIP »)	Pannello 1 : Scegli la lingua (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Pannelli 2 al 9 e controllo : plurilingue Materiale : Alu Dibond
	DAS431-LG*	Pack pannelli (con pannello 9 «altra puleggia»)	Pannelli 1 i 2 : 40x32x0,5 cm Pannelli 3 al 9 : 20x20x0,5 cm Pannello di controllo : 55x21,5 cm
PER UNITÀ	DAS432-N**	Pannello di briefing unica	Panneau 1 : Scegli la lingua (FR/EN/DE/NL/ES/IT) Pannelli 2 al 9 : plurilingue Materiale : Alu Dibond Pannelli 1 i 2 : 40x32x0,5 cm Pannelli 3 al 9 : 20x20x0,5 cm
	DAS432-C	Pannello di controllo unica	Plurilingue Materiale : Alu Dibond Dimensioni: 55x21,5 cm

* LG = Lingua desiderata (FR/EN/DE/NL/ES/IT)

** N = Numero di pannello